



# led vial amarillo /bicolor /azul



## ILUMINACIÓN ECOLÓGICA NOCTURNA CON FLASH LED BRILLANTE

Luz led recargable con placa fotovoltaica que se activa de forma automática en la oscuridad mediante su sensor fotoeléctrico.

AMARILLO

BLANCO Y AMARILLO

AZUL

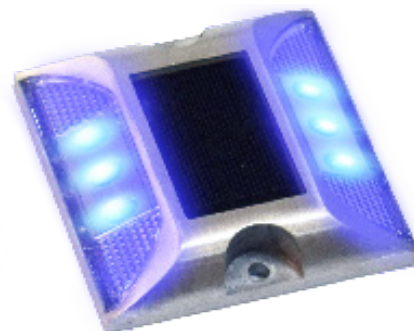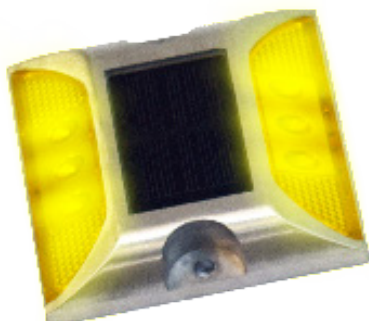

### APLICACIONES

- Señalización autopistas, carreteras, rotondas.
- Aeropuertos, parkings no cubiertos.
- Pasos peatonales sobreelevados, carril bici / bus.
- Accesos a hoteles, jardines, restaurantes, fincas.
- Accesos a zonas de tránsito industrial.
- Ideal para señalar isletas o bordillos de hormigón.

### PROPIEDADES

105 x 105 x 25 mm

Material:  
Aleación aluminio



Reflectante



Intermitente

### MODO DE EMPLEO

- Anclar con 2 tornillos y tacos sobre el asfalto u hormigón. Tornillo: TQ LED VIAL 5 mm Ø / TQ LED DECO 6 mm Ø.
- Se puede aumentar la adherencia con un cordón de TQ MASITOP.



### FICHA TÉCNICA

- Resistencia peso estático puntual.....>20 Toneladas
- Panel solar..... 0,3W monocristal de silicio
- Batería .....Ni-MH 1,2V/600mah (vida > 3 años)
- Carga completa .....8 horas de luz solar
- Carga mínima .....5 minutos de luz solar
- Duración luz (con carga completa) ..... hasta 120 horas
- LEDs ..... 6 leds de 5mm Ø (3 en cada dirección)

- Vida del LED ..... > 50.000 horas
- Luz visible ..... hasta 800 metros
- Intensidad lumínica .....400-500 Lux
- Temperatura de trabajo ..... -20°C a +70°C
- Nivel de protección contra el agua.....IP65 (100 m)
- Peso ..... 0,3 kg

Productos relacionados: **Ver catálogo TECNOL URBAN**

#### TQ FAROLA LED



#### TQ SEÑAL LED



#### TQ SOP VIAL



Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 20-02-2020

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es