

TQ Impermur Asphalt (25kg)

Pintura asfáltica impermeabilizante para muros.

Emulsión bituminosa sin cargas de carácter aniónico y con filtros de emanación para reducir el fuerte olor.

Aplicaciones


- › Impermeabilización de muros, cimientos, tableros de puentes, canalizaciones, estructuras en obra pública...
- › Imprimación de superficies que posteriormente vayan a ser tratadas con láminas o másticos asfálticos, en caliente o frío.
- › Imprimación de juntas de dilatación previa al relleno de materiales de sellado asfálticos.
- › Impregnación de geotextiles, mallas, velos de vidrio, etc.
- › Pintado de pavimentos de hormigón para igualar pavimentos asfálticos.



Elevada adherencia

No inflamable

Fácil aplicación

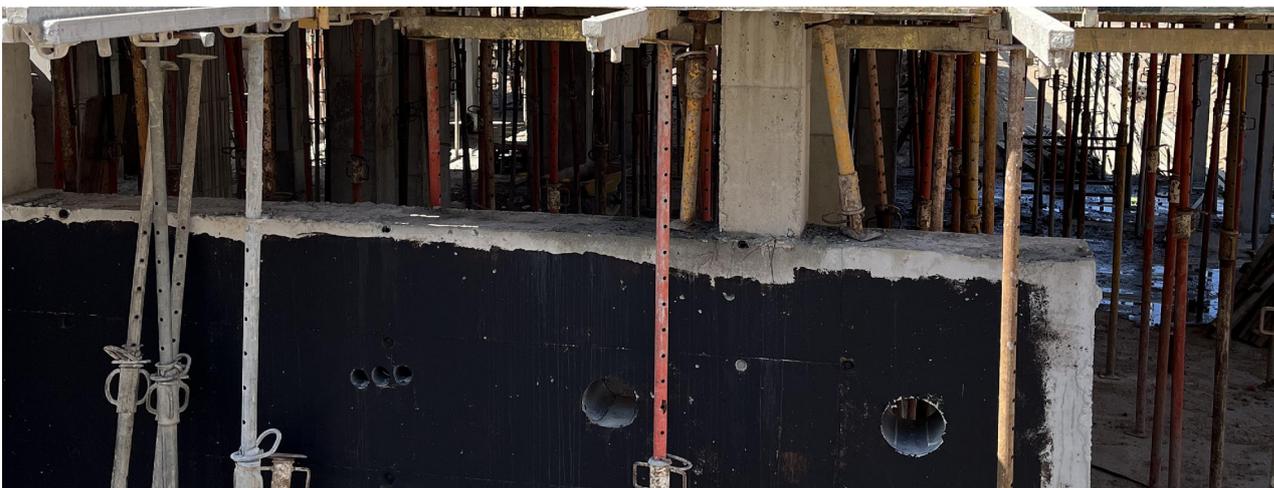

Modo de empleo

- › Para la impermeabilización de muros:
 - › 1. La superficie a tratar deberá estar limpia, seca, desengrasada, carente de restos de obra y exenta de polvo.
 - › 2. Aplicar una primera mano diluida con un 50% de agua con brocha, rodillo o pistola.
 - › 3. Aplicar una segunda mano de TQ IMPERMUR ASFALT puro y dejar secar como mínimo 24 horas.
 - › 4. Aplicar sucesivas capas cruzadas de producto puro hasta obtener una total saturación del soporte y recubrimiento en todos los poros a impermeabilizar.
- › Para la imprimación de materiales bituminosos:
 - › 1. Indispensable como imprimación antes de aplicar: TQ LAMITEC, TQ LAMITEC MINERAL, TQ MORTEC ASFALT, TQ SLURRY ASFALTIC y TQ TAPAFONDO ASFALT.

Presentación y almacenaje

- › TQ IMPERMUR ASFALT se presenta en envases herméticos y homologados de 25 kg de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Puede almacenarse durante un año aproximadamente, en los envases originales cerrados, entre 5 y 30°C, en lugares frescos y secos. El envase debe conservarse bien cerrado para evitar la evaporación del agua y el consiguiente secado del producto.

Colores



Negro

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Propiedades

- › Elevada adherencia.
- › Elevada cubrición.
- › Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
- › Fácil aplicación.
- › No inflamable
- › No se forman ampollas ni remulsificación de la película asfáltica.

Precauciones de uso

Se aplicará en frío con cepillo, brocha, llana, etc. No debe aplicarse en condiciones climáticas adversas, lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Cada capa aplicada debe estar seca antes de colocar la siguiente. Evítese su liberación al medio ambiente. Usar guantes adecuados, indumentaria y protección para los ojos y la cara.

Rendimiento

El consumo aproximado de TQ IMPERMUR ASFALT es de 0,5 kg por metro cuadrado y capa.



Productos Complementarios

- › TQ Lamitec
- › TQ Mortec Asfalt
- › TQ Lamitec Mineral
- › TQ Slurry Asfaltic

Ficha técnica

Densidad a 15°C	0,98 - 1,10 g/cm ³
Secado al tacto a 25°C	60 min
Secado total a 25°C	24 h
Descuelgue vertical a 160°C	nulo
Penetración UNE-7157:	
a 25°C, 150 gr 5 seg	315 - 345 x 0,1mm
a 25°C, 200 gr 5 seg	330 - 365 x 0,1mm