

TQ Sop 1 (5, 25 kg)

Recubrimiento incoloro monocomponente

Aplicable en interiores y exteriores, en horizontal y en vertical, con propiedades hidrofugantes.

Aplicaciones

- › Acabado de suelos en fábricas, almacenes y parkings y en general todo tipo de superficies de hormigón.



Hidrófugo

Gran resistencia
al rayado

Resiste a rayos UV
e intemperie



Modo de empleo


- › 1. Los soportes deben estar limpios, secos y sin polvo. Deben eliminarse los restos de aceites, grasas, morteros cola, etc.
- › 2. **TQ SOP 1** se presenta en obra preparado para su uso.
- › 3. Para la aplicación puede emplearse brocha, rodillo de pelo corto o pistola air-less. Debe procurarse que la aplicación sea lo más homogénea posible.
- › 4. La superficie que no se persigue impregnar debe protegerse.
- › 5. Aplicar 3 manos y saturando la superficie esperando a que haya secado la mano anterior (max.12h).

Aplicación

- › Si se aplica al interior, prever una buena ventilación. Utilizar guantes, evitar contacto con ojos, piel y mucosas. **TQ SOP 1** es inflamable, por lo que deben tomarse precauciones durante su manejo. Evitar fumar durante el trabajo. Evitar fuentes de ignición. Inflamable. Nocivo por ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar efectos nefastos a largo plazo en el ambiente acuático. No respirar los vapores. Evitese el contacto con la piel. Evitese la liberación para el medio ambiente. En caso de ingestión no provocar el vómito. Véase inmediatamente un médico y mostrarle el envase. No ingerir.

Rendimiento

5 - 6 m²/L
(dependiendo de la absorción del soporte)



Colores



Incoloro


*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Propiedades

- › **Estabiliza** la tonalidad y acabado final del soporte.
- › Monocomponente.
- › Reacciona con la humedad ambiental.
- › Apto para la intemperie con una larga duración.
- › **Aplicable sobre gran tipo de superficies:** madera, obra vista, hormigón, baldosín, baldosas de cerámica, barro cocido, terracota, piedra natural, pizarra, etc.
- › Excelente adherencia.
- › **Hidrofuga las baldosas absorbentes** sin esmaltar.
- › Gran poder de penetración en las baldosas.
- › Resistente a rayos ultravioletas y a la intemperie.
- › Gran resistencia al rayado.
- › **Evita la absorción de suciedad.** Facilita el mantenimiento.
- › Previene la aparición de eflorescencias.

Presentación y almacenaje

- › **TQ SOP 1** se presenta en envases metálicos y herméticos homologados, de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

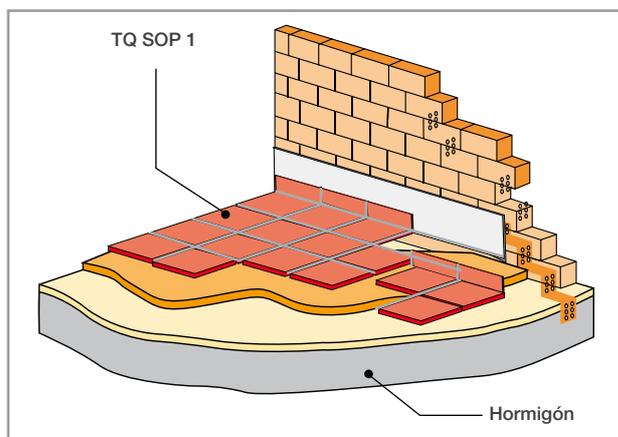

Productos Complementarios

- › TQ Alargo Rodillo
- › TQ Cinta Crep
- › TQ Rodillo Suelos 22
- › TQ Descanet

Ficha técnica

Aspecto	Líquido incoloro
Viscosidad a 20°C	10° Copa Ford nº4
Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de inflamación	Superior a 35°C