



sop olimpico

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y ENCOFRADOS

Pintura acrílica monocomponente de altas prestaciones especialmente diseñada para encofrados de hormigón visto, cornisas, prefabricados, carriles bici y pavimentos deportivos.

APLICACIONES

- Terminación de pavimentos deportivos drenantes o impermeables (especial para pistas de tenis y frontones).
- Recubrimiento de pavimentos industriales.
- Accesos a viviendas, aceras, isletas, etc.
- Terminación de fachadas, revestimientos y decoración de interiores, tanto de viviendas como de edificios industriales y deportivos.
- Aplicable sobre varios tipos de pavimentos: hormigón, cemento, revestimientos de alquitrán, arcilla expandida, yeso, suelo de madera, etc.



TQ sop olimpic

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y ENCOFRADOS

FICHA TÉCNICA

- Densidad aprox. 1,5 kg/l
- Temperatura del soporte:
 - mínima + 10°C
 - máxima + 24°C
- Curado inicial (20°C) 20 minutos

PROPIEDADES

Es una pintura decorativa a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa que presenta un acabado satinado de altas prestaciones y manteniendo las propiedades del soporte:

- Elevada resistencia.
- Alto poder cubridor.
- Aplicación sencilla y rápida.
- Buena resistencia a aceites y grasas.
- Fácil limpieza.

MODO DE EMPLEO

1. **Soporte:** La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón, deberá estar limpia, seca (hormigones 28 días de secado, alquitrán 15 - 30 días de secado), desengrasada, carente de restos de obra y exentos de polvo.
2. **Aplicación:** La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo o pistola (air-less).
 - Antes de la utilización del producto agitar moderadamente hasta conseguir una homogeneidad en la pintura.
 - Aplicar la primera mano diluyendo **TQ SOP OLIMPIC** de 15 - 20 % con agua. Aplicar la segunda mano con un intervalo aprox. 24 horas después de la primera mano diluyendo en un 5 % de agua.
 - En aplicación a pistola se recomienda aplicar 3 capas cruzadas disueltas al 15 % de agua.
 - La limpieza de manos y utensilios puede hacerse con agua antes de que el producto haya secado.



RENDIMIENTO


Aproximadamente un máximo de 125 a 250 g/m² en dos capas en función de la rugosidad del soporte.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TQ SOP OLIMPIC se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos. Puede almacenarse durante 8 meses aprox. en los envases originales cerrados entre 5°C y 30°C en lugares secos.

PRECAUCIONES DE USO

TQ SOP OLIMPIC no debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos lavarlos abundantemente con agua y acudir a un médico. Emplear gafas y guantes durante la aplicación y preparación del producto.

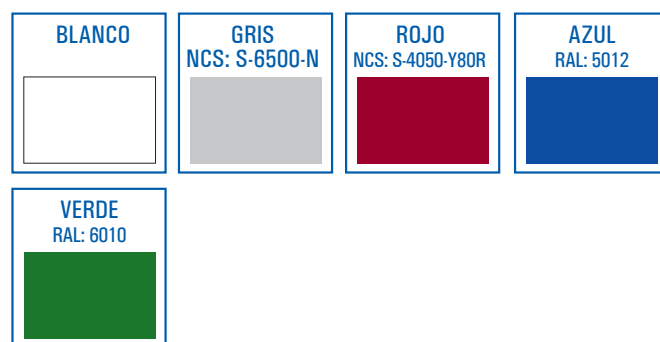

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura min. de aplicación + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 25-05-2022.