

TQ Armadura/ Cintarmadura (50 m² / 20 mL)

Malla ligera en cuadrícula para pinturas, resinas y morteros

Malla de tejido plano para aumentar la resistencia en impermeabilizantes.

Aplicaciones


- › Revestimiento de la pintura o para el refuerzo en impermeabilizaciones (flexibles o rígidas) tipo TQ IMPER y TQ DRAYTEC O TQ DRAYFLEX PLUS.
- › Cubiertas embaldosadas o con irregularidades.
- › Resinas líquidas autonivelantes tipo TQ IMPER POL.



Gran absorción

Cubrición absoluta

Alta resistencia
a rotura y compresión

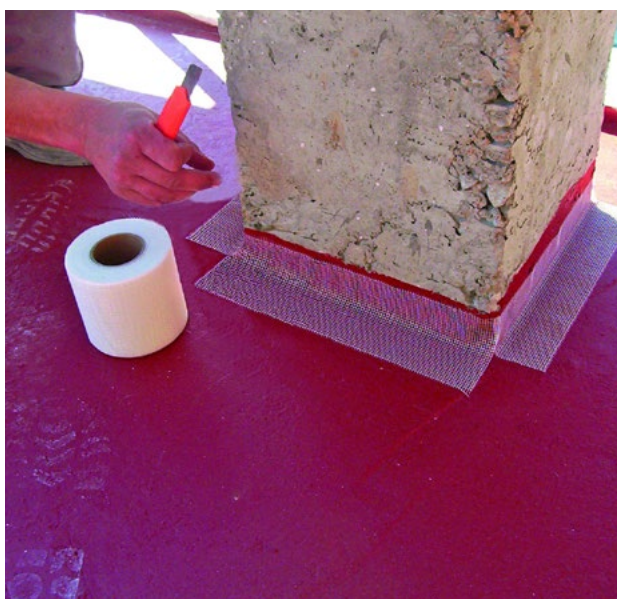

Modo de empleo

- › 1. Colocar sobre la primera capa del impermeabilizante cuando ya esté seca.
- › 2. Aplicar mínimo 2 capas más según rendimiento de capa.

Presentación y almacenaje


- › Fibra de vidrio de 1 m de ancho en rollo de 50 m y cinta de 5 cm y rollo de 20 m.
- › Ancho: 100 cm / 5 cm.
- › Rollos: 50 m / 20 m.

Gramaje

60 gr/m²

Propiedades

- › Alta resistencia a la rotura.
- › Fácil colocación.
- › Alta resistencia compresión.
- › Cubrición absoluta.

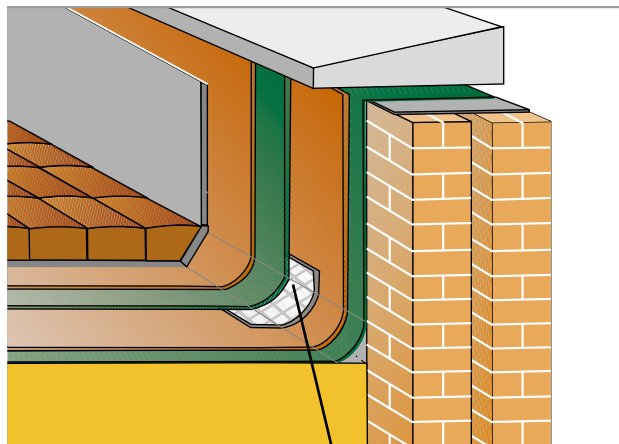

TQ ARMADURA

Colores



Blanco

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Productos Complementarios

- › TQ Impertec
- › TQ Imperpol
- › TQ Drayflex Plus
- › TQ Draytec

Ficha técnica

Peso	50 g/m ²
Tejido	hilo retorcido
Hilos urdimbre	8 hilos
Hilos trama	8 hilos
Resistencia a tracción longitudinal	≥ 300 N / 50 mm
Resistencia a tracción transversal	≥ 400 N / 50 mm
Contenido resina	18 %

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 24-04-2025.