

TQ Imper Pol (25 L)

Membrana impermeabilizante líquida coloreada transitable

Resina de poliuretano aromática 100% sólidos,
monocomponente, curable por humedad.

Aplicaciones

- › Terrazas
- › Cubiertas Planas
- › Canales
- › Claraboyas
- › Balcones
- › Paredes medianeras



Gran resistencia
a impacto y abrasión

Resiste a las fisuraciones

Continúa, elástica y
transitable




Modo de empleo

- › Soporte: Sano, limpio, seco y duro sin impurezas ni grietas.
- › Preparación: Agitar suavemente hasta homogenizar. Dejar reposar unos minutos para evitar la formación de burbujas de aire.
- › Aplicación: esperar a que seque entre mano y mano.
- › 1ª CAPA: Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless.
- › 2ª CAPA: Aplicar TQ IMPER POL hasta cubrir la armadura.
- › 3ª CAPA: Aplicar pura hasta completar los 2 kg/m².
- › (*) Para evitar burbujas pasar un RODILLO DE PUAS en cada capa mientras estén frescas.
- › (*) En superficies horizontales, puede aplicarse con llana con un rendimiento de 1 kg/m²

Para una aplicación exitosa de TQ Imper Pol, es muy importante saber que la superficie debe estar completamente libre de elementos no fijados al suelo, además de no aplicar en temperaturas superiores a 40 °C y con condiciones de humedad muy altas. Es muy importante que nunca se incorpore al producto un disolvente con base alcohol, los disolventes base glicol hacen que el producto no se seque, haga tacking y pueda crear burbujas. El poliuretano y los glicoles son incompatibles.

En superficies poco porosas como el hormigón, utilizar previamente una imprimación acrílica en base agua.

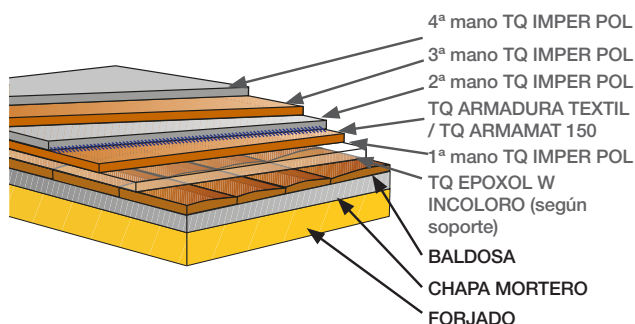

Propiedades

- › Monocomponente
- › Gran resistencia a impacto y abrasión
- › Buena resistencia química
- › Sin solapes
- › Contacto permanente con agua
- › Excelente adherencia
- › Resistencia a intemperie y rayos UV
- › Resiste a las fisuraciones

Rendimiento

2 kg /m²

Propiedades

- › La lluvia no afecta a la calidad de la membrana antes de que seque totalmente, pero la fuerza del impacto puede originar marcas.
- › Usar en su totalidad tras abrir el envase o reenvasar en un envase de menor tamaño y almacenarlo boca abajo.
- › Diluciones: Con TQ ADIPOL. Máximo 10%.
- › Es imprescindible tratar los puntos críticos con TQ ARMAMAT 150 O TQ CINTAFIX TEXTIL.
- › En condiciones normales (25°C, 50% HR) la membrana alcanza un 90% de sus propiedades a los 3 ó 4 días.
- › Para mayor resistencia al tránsito y a los UV aplicar un mínimo de 400 gr/m² de TQ IMPER TOP MS como acabado.

Colores



Gris | Teja

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Productos Complementarios

- › TQ Imper
- › TQ Adipol
- › TQ Armamat 150
- › TQ Cinta Textil

Ficha técnica

Identidad química	Prepolímero de poliisocianato
Estado físico	Líquido
Contenido en sólido (%)	100%
Punto de inflamación	>100°C (ASTM D 93)
Densidad	1,3 gr/cm ³ (20°C)
Viscosidad BrookFiel	5000-10000 (mPa.s)
Estado final	Membrana sólida elastómerica
Dureza	63 A (ISO 868)
Elongación máxima	375 %
Tracción máxima	1,8 MPa (EN-ISO 527-3)
Superficie de adherencia Fibrocemento	>1,5 MPa

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 2 abril, 2026 9:22 a. m. y sustituye todas las versiones anteriores.