



# batidora 1600

## BATIDORA ELÉCTRICA PARA MEZCLAR LÍQUIDOS Y PASTAS

### APLICACIONES

- ✓ Preparación de pinturas y morteros
- ✓ Mezcla de materiales pesados y densos
- ✓ Preparación de adhesivos y similares
- ✓ Mezclas homogéneas de materias químicas

### PROPIEDADES



Ergonómica



1600 W de potencia en 4 kg de peso



Uso fácil



Alta seguridad

### FICHA TÉCNICA

- Potencia ..... 1.600 W
  - Voltaje ..... 230 V / 50 Hz
  - Velocidad en carga (potencia 1) ..... 180 a 460 min<sup>-1</sup>
  - Velocidad en carga (potencia 2) ..... 300 a 700 min<sup>-1</sup>
  - Protección doble aislamiento .... sí, no requiere conexión a tierra
  - Pala mezcladora ..... 16 cm Ø
- \* Lea el manual de operación adjunto con la máquina antes de empezar a trabajar con la misma. Para cambiar la potencia, espere a que el mezclador deje de girar.



## mezclador epoxi



# cortadora cerámica 800

## CORTADORA MANUAL POLIVALENTE PARA BALDOSAS DE SUELO Y PARED

### PROPIEDADES



Base de acero



Rodel de Ø22 mm de Carburo de Tungsteno



Corte máx. 800 mm  
Cortes angulares máx. 560 mm



Cortes en ángulo de hasta 90°




Calibre de 20 cm en acero zincado ajustable





# utensilios

## rodillo 22 / 60




- Impermeabilizantes acrílicos.
- Pelo poliéster.
- Morteros impermeabilizantes.
- 22/60 cm
- Tratamiento superficies.

## rodillo hilo 22




- Pinturas acrílicas en general.
- 22 cm
- Mortero impermeabilizante.

## rodillo suelo 22 / 60

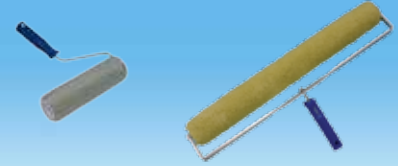

- Pinturas impermeabilizantes.
- Pelo termosellado.
- Resinas PU y Epoxi.
- 22/60 cm

## rodillo puas 24 / 60



- Pinturas de poliuretano.
- Pelo poliéster.
- Resinas autonivelantes.
- Puntas plásticas 13mm
- Morteros autonivelantes.
- 24/60 cm

## rodillo 10/recambio 10 uds



- Pinturas de señalización.
- 10 cm
- Tratamientos de madera.
- Recortes impermeabilización.

## alargo rodillo



- Extensible hasta 2 m de largo

## rodillo espuma PU 12/22



- Rodillo de poliuretano.
- Especial para TQ Kit Anti-slip

## brocha 8 / 12



- Pinturas en general.
- 8 / 12 cm
- Mortero impermeable.

## paletina nº27 / canaria



- Pinturas de fachada.
- Cerdas plásticas de PET.
- Morteros.
- 150 mm x 40 mm.
- Puentes de unión.

## rodete presión




- Cintas de butilo o poliuretano.
- Banda tecnothermica.

## llana dentada 8x8



- Morteros cola.
- Diente cuadrado: 8 x 8 mm.
- Autonivelantes.
- 130 x 480 x 0,75 mm.
- Reparación.

## espátula dientes sierra



- Pastas nivelantes de gruesos pequeños.
- Ancho: 21 cm
- Medida de sierra: 2 mm

## esponja



- Limpieza.
- Poros cerrados.
- Aplicación productos de alta viscosidad.

## suela clavos



- Autonivelantes en general.

## cinturón herramientas



- Costuras dobles reforzadas con tachuelas metálicas.
- Cinta ajustable y hebilla de alta resistencia.
- 7 compartimentos.