

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PISCINAS

Recubrimiento para piscinas con propiedades algicidas.

### APLICACIONES

- ✓ Pintado e impermeabilización de piscinas.
- ✓ Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable).
- ✓ Reparación de canales, acequias y cisternas.


### PROPIEDADES



**ALGICIDA**  
retrasa la formación de algas



**GRAN ADHERENCIA**  
sobre multitud de soportes.




**TRANSPIRABLE**



No gotea ni descuelga.



Ligeramente tixotrópica

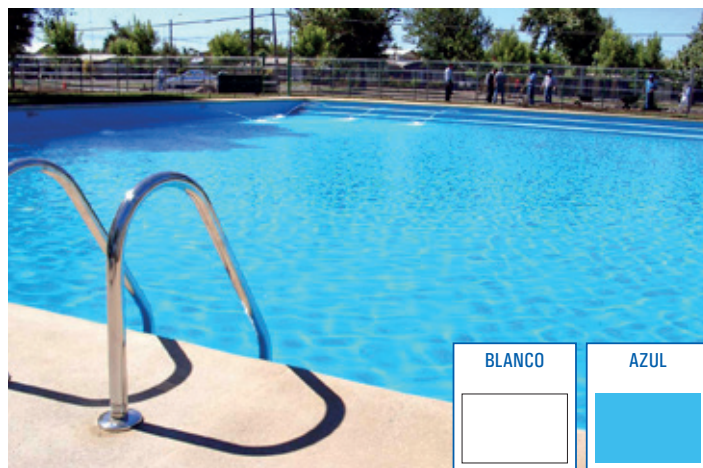

BLANCO

AZUL

### MODO DE EMPLEO

#### 1. SOPORTE NUEVO

Hormigón fraguado por completo (mín. 28 días). **Limpiar** con TQ DESCANET. Sin grasas, polvo, desencofrantes o líquidos de curado.

#### 2. SOPORTE VIEJO

**Desengrasar** con TQ DESCANET DS y **lavar** con TQ DESCANET BIF. **Cepillar** y **eliminar restos desprendibles**. Verificar firmeza del soporte y compatibilidad.

#### 3. APLICACIÓN

Homogeneizar a bajas revoluciones. 1ª capa diluida al 5 - 10% con TQ ADIPOL. Pasadas 6-8 horas, 2ª capa pura o diluida máximo un 5 % con TQ ADIPOL. Llenar pasadas mínimo 12 horas.

### RENDIMIENTO

De 3 a 4 m<sup>2</sup>/kg de pintura

### DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,4 kg / L
Materia fija	superior al 64% en peso
Disolvente	TQ ADIPOL
Solubilidad en agua	inmiscible
Temperatura de inflamación	32°C
Requisitos de ventilación	79 m <sup>3</sup> aire / L producto
Acabado	satinado
Repintable	12 horas
Llenado de piscina	mínimo 7 u 8 días



BROCHA

RODILLO

AIR-LESS