

TQ Clorocaucho (25 kg)

Recubrimiento en base disolvente para piscinas, depósitos y canalizaciones




Aplicaciones

- › Pintado e impermeabilización de piscinas
- › Recubrimiento impermeable para depósitos de agua (no potable)
- › Reparación de canales, acequias y cisternas

Algicida

Transpirable

Gran adherencia

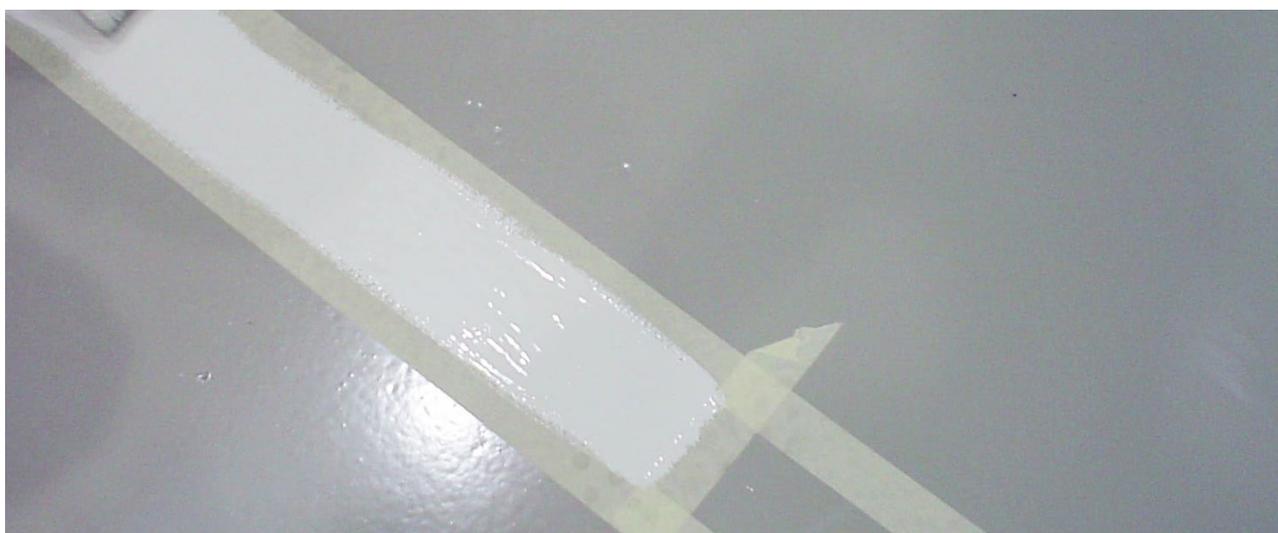

Propiedades

- › Impermeable: apta para el pintado de piscinas y depósitos de agua no potable
- › Algicida: retrasa la formación de algas
- › Soportes: hormigón y mortero
- › Transpirable
- › No gotea ni descuelga
- › Ligeramente tixotrópica

Precauciones de uso

Asegurar la renovación de aire en sitios cerrados o poco ventilados. No pintar sobre soportes muy calientes o con insolación intensa para evitar la aparición de burbujas. No pintar sobre soporte con humedad residual o mojado. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lávese de inmediato con abundante agua y jabón. Utilizar guantes, gafas y máscara de seguridad. Contiene disolventes orgánicos.

Rendimiento

5-6 m²/kg. por capa (valores aproximados según porosidad del soporte). Aplicar un mínimo de 2 capas para asegurar un buen acabado.

Colores



Blanco



Azul

Modo de empleo

› 1. SOPORTES NUEVOS

Esperar 28 días hasta el fraguado total del soporte.

› 2. SOPORTES VIEJOS

En soportes ya pintados, eliminar todas las partes desprendibles, mal ancladas o en mal estado.



› 3. TODOS LOS SOPORTES

Eliminar eflorescencias, suciedad y polvo con TQ DESCANET.

Eliminar restos de grasas, líquidos de curado o desencofrante con TQ LIMPIADOR DS o mediante lijado o chorro abrasivo.

Aplicación

Homogeneizar a bajas revoluciones. 1ª capa diluida al **5-10%** con TQ ADIPOL. Pasadas **6-8 horas**, 2ª capa pura o diluida máximo un **5%** con TQ ADIPOL. Repintable a las **12 horas**.



Productos complementarios

- › TQ Descanet
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Limpiador DS
- › TQ Cinta Crep 36x45

Ficha técnica

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Densidad | 1,4 kg / L |
| Materia fija | superior al 64% en peso |
| Disolvente | TQ ADIPOL |
| Solubilidad en agua | Inmiscible |
| Temperatura de inflamación | 32°C |
| Requisitos de ventilación | 79 m ³ aire / L producto |
| Acabado | Satinado |
| Repintable | 12 horas |
| Llenado de piscina | Mínimo 7 u 8 días |