



cinta anti-slip transparente W


CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE PARA ZONAS CON PRESENCIA DE HUMEDAD O TRÁFICO CON PIES DESCALZOS

APLICACIONES

- Accesos a vestuarios o duchas. Bordes saunas. Perímetros de piscinas. Embarcaciones. Hoteles y recintos con Spa. Balnearios. Campings. Colegios y complejos acuáticos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA ANTI-SLIP TRANSPARENTE W se presenta en bobinas de 50 mm de ancho y 18 metros lineales. El producto no puede estar permanentemente sumergido en agua, puede perjudicar la adherencia del adhesivo.

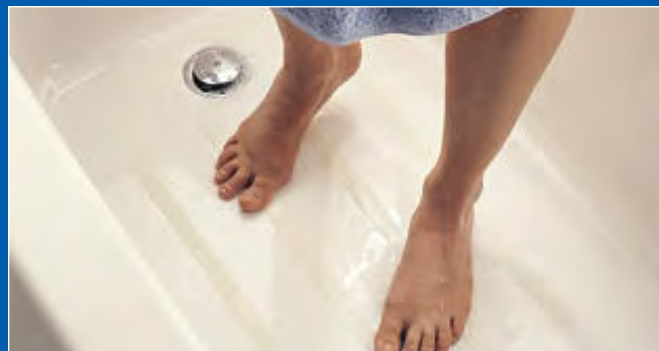

cinta reflectante

CINTA REFLECTANTE PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CONTORNOS EN ZONAS DE BAJA LUMINOSIDAD

APLICACIONES

- Señalización de columnas, salientes, remolques, puertas, bordes, escaleras, perímetros, vehículos, etc.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA REFLECTANTE se presenta en bobinas de 50 mm de ancho y 15 metros lineales. Color blanco.



cinta fotoluminiscente


CINTA QUE TRAS UNA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR O ELÉCTRICA ALMACENA ESTA ENERGÍA Y LA EMITE EN LA OSCURIDAD

APLICACIONES

- Emergencias: salidas de emergencia, localización de equipos de extinción, mapas y rutas de evacuación, de organismos públicos, colegios, hoteles, hospitales, tuneles, industrias en general.
- Señalización: interruptores, cerraduras, cierres de garaje, maquinaria,...
- Riesgos: escaleras, desniveles, columnas, barandillas, montacargas,...

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA FOTOLUMINISCENTE se presenta en bobinas de 50 mm de ancho y 18 metros lineales. Cinta rugosa en color blanco que emite luz verdosa en la oscuridad.

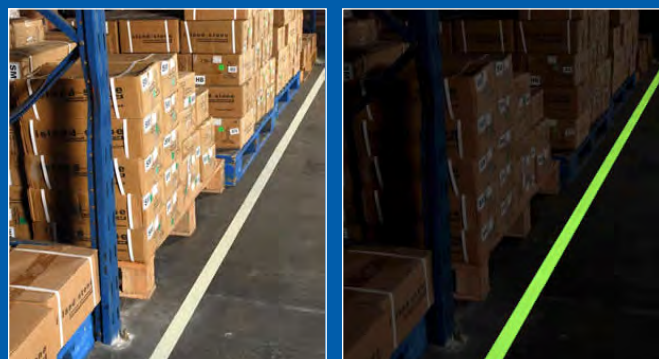



cinta aislante textil

CINTA AISLANTE DE TEJIDO DE ALGODÓN

APLICACIONES

- Encintado y recubrimiento de: cables de motores electricos, cables motores de combustión, transformadores, protección de bobinas, etc.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA AISLANTE TEXTIL se presenta en bobinas de 19 mm de ancho y 25 metros lineales. Color negro y acabado tejido.



cinta autovulcanizante

CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE BASE EPR (Resina de Etil Propileno)

APLICACIONES

- Apta para el aislamiento, impermeabilización y protección de componentes eléctricos.
- Unión y reparación de cables dielectricos hasta 69 kV.
- Taponamiento de emergencia de mangueras de riego, tuberías, radiadores,...
- Sustitución del tubo retráctil.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA AUTOVULCANIZABLE se presenta en formato de bobinas de 19 mm de ancho y 9,15 metros lineales. El producto debe ser protegido del polvo, el calor, la humedad, la luz solar directa y vapores solventes. Temperatura de almacenaje entre +10°C y +30°C.



cinta doble cara

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA DE POLIPROPILENO

APLICACIONES

- Pegado de diferentes materiales en construcción e industria general (textil, mobiliaria, automovil, grafica...)
- Colocación de suelos de moqueta.
- Pegado de peldaños en escaleras.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TO CINTA DOBLE CARA se presenta en formato de bobinas de 50 mm de ancho y 25 metros lineales.

Ante la duda de la adecuación de la cinta en circunstancias particulares realizar una prueba de adhesión previa.

