



HSS inox / metal pack

CONJUNTO DE 5 BROCAS DE ACERO RÁPIDO AL COBALTO PARA METAL

Trabajos profesionales en materiales metálicos.

APLICACIONES

- Lámina de acero
- Hierro forjado sin alear
- Inox tipo V2A y V4A
- Bronce
- Aleaciones de acero
- Acero rápido al cobalto (HSS)

PROPIEDADES



Punta con ángulo de 135°



Tamaño normalizado



Resistencia al desgaste




Resistencia a tensión 800 N/mm²



PUNTA TIPO N: SPLIT POINT

Ventajas:

Buen centrado, esfuerzo de penetración reducido, mejor desprendimiento de la viruta por fraccionamiento de la misma.



Pack 5 uds. de la misma medida:

DIÁMETRO	LONGITUD
6 mm	93 mm
8 mm	117 mm
10 mm	133 mm

taco nylon

TACO DE NYLON PARA FIJACIONES EN GENERAL

Tacos poliamida de fijación contráctil aptos para soportes huecos y macizos.

USOS

Materiales:

- Hormigón / celular
- Ladrillo hueco
- Mampostería
- Placas de yeso
- Cartón
- Aglomerado

Fijaciones de poco peso:

- Armarios
- Cajas electricidad
- Rieles de cortina
- Estantes y repisas
- Accesorios para baño
- Decoraciones

PROPIEDADES




Poliamida de alta resistencia




-40 a +80°C

- Cumplen la RoHS "Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos" (libres de halógenos).

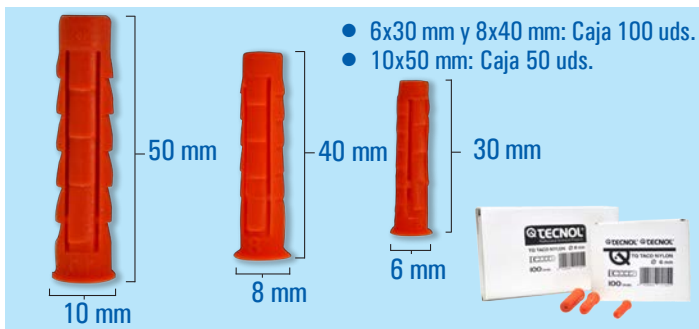

- 6x30 mm y 8x40 mm: Caja 100 uds.
- 10x50 mm: Caja 50 uds.

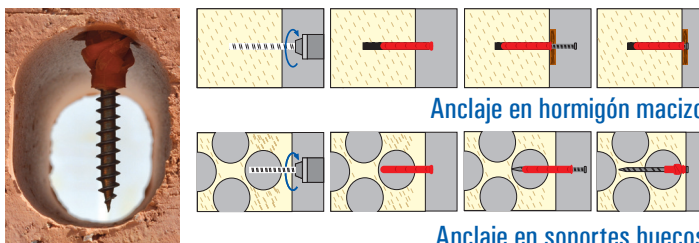

Anclaje en hormigón macizo

Anclaje en soportes huecos

brida

BRIDA NYLON



Autocierre incorporado



Resistente rayos UV



- 3,5 x 150 mm
 - 4,8 x 200 mm
 - 4,8 x 300 mm
 - 7,6 x 300 mm
- Bolsas de 100 uds.