

Banda RV HT563 / HT563C

Banda reductora de velocidad fabricada con **caucho 100% reciclado**. Superficie **antideslizante**, 8 cuadrículas de color amarillo retroreflectantes que aumentan su visibilidad, y **unión machiembrada para mayor estabilidad**. Es perfecto para la creación de **zonas de baja velocidad**. Disponible la banda de cierre para un mejor acabado.

**RESISTENTE AL
DESGASTE**

**ADHERENCIA Y
ESTABILIDAD**

Propiedades

- › Fabricada con **caucho 100% reciclado**.
- › **Superficie rugosa** antideslizante.
- › **8 cuadrículas** de color amarillo **retroreflectantes con microesferas de vidrio**.
- › Muy resistente al desgaste por rozamiento.
- › **Estructura modular consecutiva**: proporciona adherencia y estabilidad, no se desplaza, fácil unión por machihembrado.
- › **4 orificios de anclaje** al suelo. Se entrega con sus **anclajes**
- › Disponibles bandas de cierre macho y hembra.

Aplicaciones

- › Zonas de aparcamiento
- › Entornos urbanos
- › Urbanizaciones
- › Centros comerciales
- › Comunidades de propietarios
- › Zonas escolares

Características técnicas




Medidas banda (HT563)	50 x 60 x 3 cm
Medidas banda (HT563C)	25 x 60 x 3 cm
Peso banda (HT563)	7,5 kg
Peso banda (HT563C)	3,95 kg

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

 En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-07-2025 y sustituye todas las anteriores.

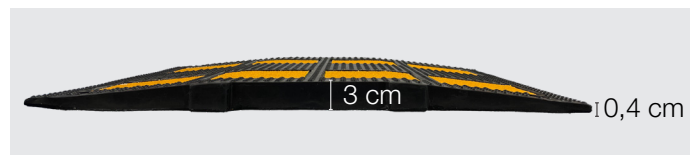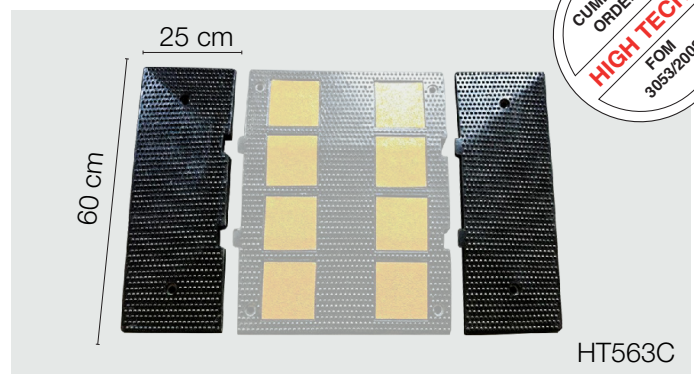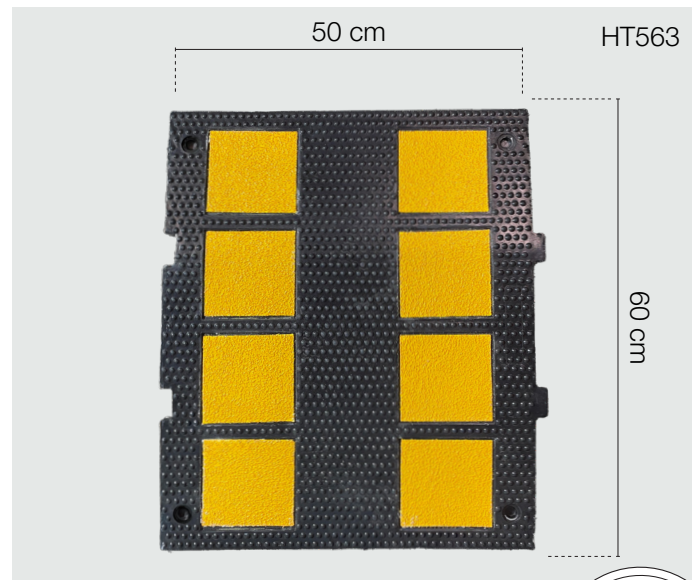

Productos complementarios

- › TQ Señal Reflex P-15a
- › TQ Señal Basic P-15a
- › TQ Tacofix
- › TQ LED Vial

Material	Caucho 100% reciclado
Velocidad máxima	Hasta 50 km/h
Normativa	Cumple con los criterios de diseño Orden FOM/3053/2008
Anclaje al suelo (incluido)	Tornillo DIN 571 M10 x 120 + Taco de plástico + Arandela DIN 125 M10

Descubre toda nuestra gama de productos en el **Catálogo Urban digital**.

