

TQ Impertec (5, 18, 20 kg)

LÁMINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE
ELASTÓMERA UVA

Resina semifluida acrílica para la impermeabilización de cubiertas vistas al Sol con aditivos resistentes a los rayos UV y los agentes atmosféricos.




Aplicacion

- › Terrazas
- › Canalizaciones
- › Cimentaciones
- › Canalones Chimeneas
- › Cubiertas industriales
- › Muros
- › Limahoyas
- › Chimeneas

650% elasticidad máxima

Lento envejecimiento

Mayor protección UVA

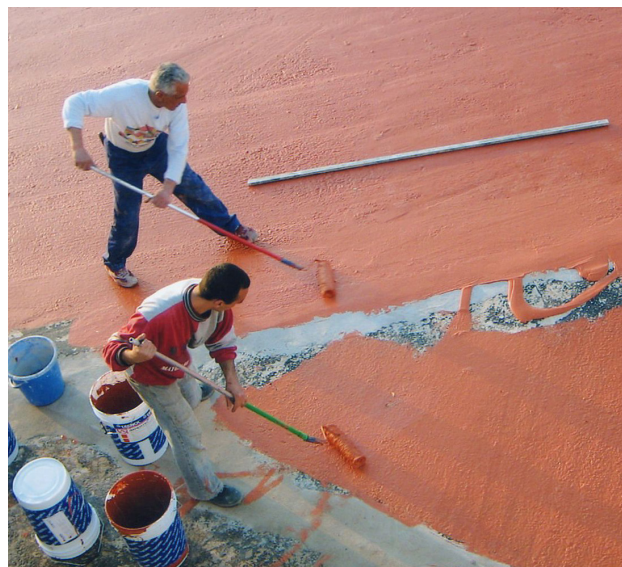


Modo de empleo

- › 1. Soporte: Limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar la inclinación y que la evacuación de agua que sea adecuada.
- › 2. Juntas de dilatación: Cada 25 m² u 8 m.l. Emmasillar con TQ MASIPOL o con TQ MASITOP.
- › 3. Mano 1: Aplicar y dejar secar completamente (24 h en condiciones normales).
- › 4. Mano 2: Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario). Cubrir completamente con TQ IMPERTEC y dejar secar.
- › 5. Mano 3: Aplicar de 0,5 kg/m² como capa final.
- › 6. Cubrición: En caso de cubrir, utilizar TQ TECNOTEXTIL como protección al punzonamiento provocado por áridos o trabajos posteriores, según marca el CTE:DB-HS1.

- › No aplicar sobre mojado, ni en previsión de lluvia o temperaturas inferiores a 5°C.
- › Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias cañas, desagües y juntas de dilatación. Aplicar en toda la superficie cuando la cubierta supere los 50 m²

Precauciones de uso

- › No aplicar a temperaturas inferiores de 5°C. Se recomienda uso de guantes.



Rendimiento

1,5 kg/m²

Productos Complementarios

- › TQ Rodillo 60
- › TQ Armadura
- › TQ Tecnotexil 120
- › TQ Cintarmadura 5

Ficha técnica

Colores	
Densidad a (25°C) (UNE 48-087)	1,235 g/cm ³
Materia fija (a 105°C) UNE 48 087	54,9 %
Determinación del espesor a una presión de 0,5 da N / cm ² (UNE EN 428)	0,55 mm
Resistencia a la tracción (UNE EN ISO 53)	máx. 0,42 MPa
Alargamientos a rotura	648 %
Resistencia al alargamiento en la rotura (UNE EN ISO 527-3)	3,133 %
Doblado a -5°C (UNE 53-358)	probetas de 0,60 mm sin grietas
Secado al tacto	2 horas
Secado total (UNE 48-046)	24 horas