



desactivador h



RETARDANTE SUPERFICIAL PARA LA CONFECCIÓN DE PAVIMENTOS CON ÁRIDO VISTO

Desactivador superficial de fraguado para morteros y hormigones.

APLICACIONES

Producto especialmente diseñado para:

- En acabados estéticos:
Lograr un efecto decorativo dejando expuesto el árido en pavimentos de hormigón.
- En rehabilitación de soportes:
Producir superficies con adherencia óptima para su posterior recrecido.

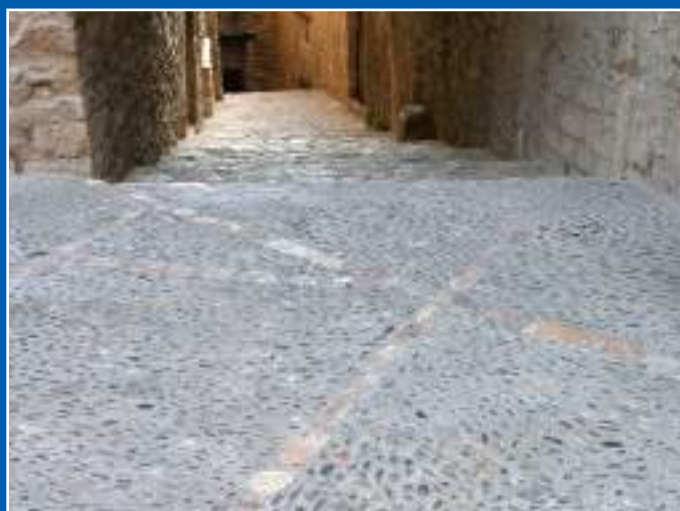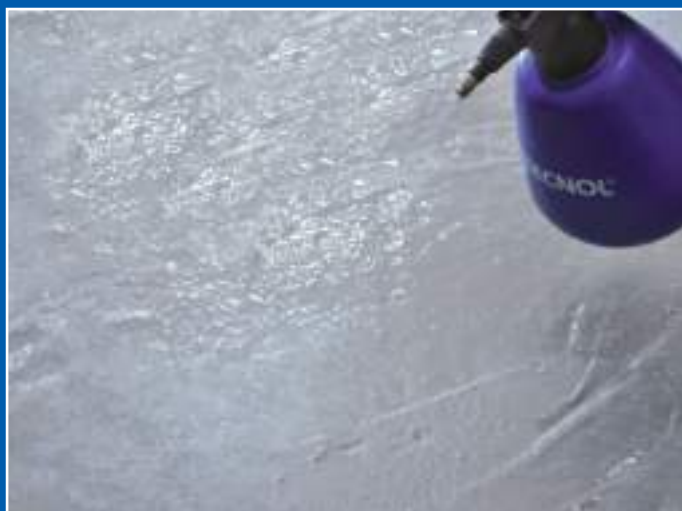

TQ desactivador h

RETARDANTE SUPERFICIAL PARA LA CONFECCIÓN DE PAVIMENTOS CON ÁRIDO VISTO

FICHA TÉCNICA

● Densidad, a 20°C	1,11 + 0.02 gr/cm ³
● pH, a 20°C.....	10 + 2
● Color	Azulado
● Viscosidad, 20° Brookfield Sp00/100rpm	< 25 cps
● Contenido en cloruros	< 0,1%

PROPIEDADES

- Fácil aplicación (pulverización).
- No tóxico.
- No inflamable.
- No altera la coloración final del hormigón.
- Acabados de gran calidad estética.
- Listo al uso.
- Producto con tinte azul para fácil identificación de la zona tratada.

MODO DE EMPLEO

1. Una vez vertido el hormigón dejamos transcurrir entre 20 y 30 minutos para que éste haya perdido la consistencia suficiente y así evitar el lavado del producto.
2. Pulverizamos con **TQ DESACTIVADOR H**, con pulverizador a baja presión TQ PULVERIZADOR 2, 8 o 12, dejando una película uniforme cubriendo la totalidad de la superficie a tratar evitando charcos y sobre saturación.
3. Una vez ha fraguado la capa inferior, aproximadamente 24 horas, eliminamos mediante agua a presión (TQ HIDROLIMPIADORA TQLP 110) o cepillo la capa superficial aún fresca, obtendremos de este modo un acabado con árido visto.

El tiempo de transcurso antes del lavado dependerá de las condiciones atmosféricas del lugar de aplicación y la época del año (entre 18 y 24 horas).

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado de **TQ DESACTIVADOR H** es de 200 a 300 gr/m², este consumo está en función de la capa a retardar (profundidad), tamaño del árido y rugosidad del soporte. Con el rendimiento indicado desactivaremos entre los 3 y 5 mm superficiales, utilizando áridos entre 6 y 12 mm.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

TQ DESACTIVADOR H se presenta en envases homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

El producto debe almacenarse en lugar fresco y seco, protegido de las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES DE USO

No presenta ninguna precaución de uso específica, más que las que tenga la zona propia de trabajo. Utilizar indumentaria, gafas y guantes de protección adecuados. Respetar las indicaciones de la ficha de seguridad.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.

Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temperatura mín. de aplicación + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1.2.2010