TQ I-termic (4, 15 kg)

Lámina acrílica líquida impermeabilizante con propiedades termoacústicas

Pintura de dispersión acuosa de microburbujas de vidrio para mejorar el aislamiento térmico y acústico tanto de paramentos interiores como exteriores.

Aplicaciones

- Impermeabilización y aislamientos en huecos de persianas
- Mejora de aislamiento térmico en interiores y exteriores
- Reducción notable de ruidos en paredes
- Aislamiento con tabiques en pilares y forjados de habitaciones contiguas
- Entre cantos de forjados contribuye a la rotura del puente térmico

Ensayo Cidemco UNE-EN ISO 140-3-1995 Acústico Ruido aéreo

Ensayo Cidemco UNE 92202:1989 Conductividad térmica

Confort acústico y térmico | **Rotura puente térmico** | **Repintable y lavable**

Aislantes

TECNOL®

Modo de empleo

Aplicable con brocha o rodillo. En **superfícies poco porosas** diluir la primera capa hasta un 25% de agua, la segunda aplicarla a un 10%, una tercera al 5% y finalizar con una cuerta aplicada pura.
Este producto, una vez seco es **repintable** con pinturas decorativas y **lavable**.

BROCHA

RODILLO

Propiedades

- **Ahorro energético** de aire acondicionado y calefacción
- **Reducción de puentes** acústicos en soportes fisurados
- **Alta resistencia**
- **Gran capacidad aislante**
- **Muy buen comportamiento al vapor de agua**
- **Impide el paso del agua**
- **Se puede repintar con pintura y es lavable**
- **Reduce el contraste entre zonas calientes y frías**

Presentación y almacenaje

TQ I-TERMIC se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Resguardar de heladas y temperaturas superiores a 30 ºC.

Precauciones de uso

Se recomiendo el uso de guantes de goma, sin que sea necesaria otra protección que las generales del entorno de aplicación.



*Los pilares y cantos de forjado son zonas propensas a crear puentes térmicos produciendo condensaciones y pérdidas de calor.

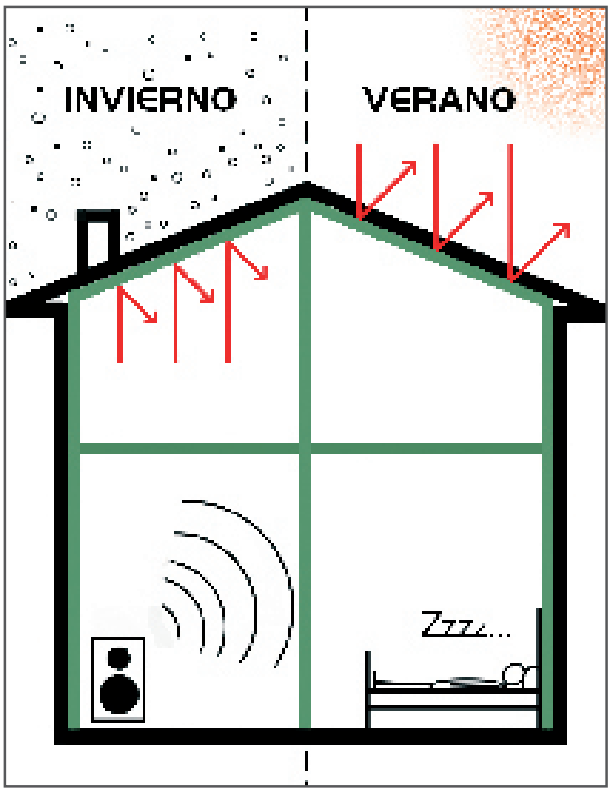

Productos Complementarios

- TQ Paletina 27
- TQ Gafas Trans
- TQ Alargo Rodillo
- TQ Rodillo 22

Aislantes

TECNOL®

Ficha técnica

Incremento aislamiento acústico (ISO 140-3:1995)	2 - 3 dB
Conductividad térmica (UNE 92202:1989)	0,17 W/m·K
Aspecto	Tixotrópico
Color	Blanco marfil
Contenido en sólidos	62,60%
Densidad	1,12 kg/litro
Resistencia al lavado (ASTM D-2486.10)	12.000 pasadas

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 21-04-2026 y sustituye todas las versiones anteriores.