

# TQ Sop Vial (5kg, 25 kg)

Pintura de clorocaucho al pliolite para la señalización vial.

## Aplicaciones


- › Carreteras
- › Vados, zonas de carga y descarga
- › Señaletica horizontal
- › Plazas de aparcamiento



No cuartea

Secado rápido

Resistente a la abrasión

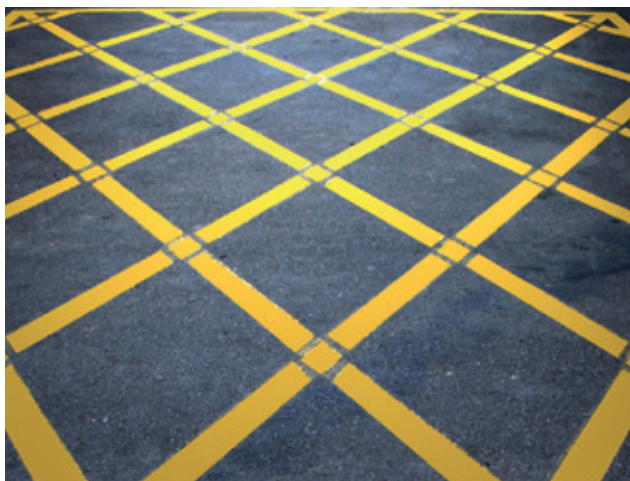

## Propiedades

- › Buen anclaje, tanto en hormigón como asfalto
- › Fácil aplicación: Directo al uso, sin imprimación ni sellado.
- › No cuartea ni cambia tonalidad
- › Soporta grandes cambios de temperatura

## Rendimiento

5 m<sup>2</sup>/Kg

## Modo de empleo

- › **1. Soporte:** libre de agua y polvo.
- › **2. Aplicación:** diluir con TQ DILUYENTE VIAL o TQ ADIPOL hasta un 5 - 10% según si aplicamos a brocha, rodillo o pistola airless. Aplicar un mínimo de 50 a 60 micras en 1 ó 2 manos. No aplicar en caso de heladas, lluvia o niebla antes

## Productos Complementarios

- › TQ Trazalíneas Spray
- › TQ Spray Vial
- › TQ Diluyente Vial
- › TQ Rodillo
- › WW Señalizadora airless
- › TQ Adipol
- › TQ Mascarilla FFP2/3
- › TQ Brochas

## Ficha técnica

Color	
Formato	5kg o 25kg
Factor luminancia	0.89
Densidad	1,5kg/litro
Espesor	50 a 60 micras
Tiempo secado	12 minutos a 20°C
Secado para paso de tránsito	1 h a 20°C
Endurecimiento	4 h