Multifix (5,30 kg)

Puente de unión universal con alta pegajosidad (tack) para morteros, hormigones, paramentos de yeso y morteros cola.

Adhesivo semi-fluido lechoso formulado con copolímeros en base acuosa. Es miscible en agua y estable en medios alcalinos, lo que hace que sea compatible con cemento, cal y en general con todos los aglutinantes hidráulicos. Se caracteriza per un permanente 'TACK' incluso después de varias semanas de haberse aplicado.

Aplicaciones

- **Puente de unión para:** mortero-hormigón, mortero-mortero, yeso-hormigón, yeso-mortero, yeso-yeso y hormigón-hormigón (de diferentes edades)
- **Ideal para cerramiento de tabaquería, frentes de forjado, grandes enlucidos** sobre muros de hormigón y fachadas, enyesado sobre superficies verticales y horizontales, etc.
- **Aplicado como aditivo a morteros y hormigones** confiere a la masa mayor adherencia, plasticidad e impermeabilidad
- **Mejora adherencia de mortero** sobre poliestireno expandido o extruido
- **Potencia la adherencia e impermeabilización** de juntas coloreadas incluso en gres porcelánico

CE UNE-EN 1504-2 Declaración de conformidad Directiva Europea 89/106/CEE

Resistente al agua | Permanente 'TACK' | Mayor plasticidad

Resinas y morteros

TECNOL®

Propiedades

» **Mejora la adherencia** en enlucidos, aplacados y cerramientos
» **Aumenta la resistencia** de los morteros y hormigones
» **Mayor plasticidad**
» **Resistencia a la exotracción**
» **Resistencia a las heladas**, ciclos hielo/deshielo
» **Gran resistencia al agua** y en soportes o terminaciones de fuerte alcalinidad
» **Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera**
» **Aplicación como impermeabilización de soportes de placa** y yeso laminado (pladur) antes de azulejar
» **Excelente adherencia del mortero/cemento sobre yeso**
» **Permanente 'TACK'** incluso después de varias semanas de haberse aplicado

Modo de empleo

Como imprimación:

» **El soporte debe estar limpio** de polvo y grasa. Puede utilizarse mediante rodillo, brocha o pulverización
» **Se puede aplicar tal cual se suministra o bien diluir** con un máximo de 20-25% de agua. Una vez aplicado el producto **se puede recubrir** inmediatamente o transcurridos varios días, siempre que se mantenga el TACK y no esté saturado de polvo

Como aditivo en masa:

» Para un saco de 25 kg de cemento, se adiciona el agua de amasado **1,5 litros de producto,** homogeneizando bien la mezcla

Rendimiento	**8 a 10 m²/litro**, según porosidad o absorción del soporte.

Precauciones de uso

No necesita precauciones especiales para su uso. No recomendado para uniones de materiales poco porosos ni uniones estructurales. Mantener alejado del alcance de los niños. Mantener el envase bien cerrado.

Presentación y almacenaje

TQ MULTIFIX se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Evitar heladas y temperaturas superiores a 35 ºC. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

Productos Enlazados/Complementarios

» **TQ Rodillo**
» **TQ Paletina**
» **TQ Alargo rodillo**
» **TQ Fixatec line**
» **TQ Polifoam**
» **TQ Pulverizador 2l**
» **TQ Colafix Grip**
» **TQ Adefix**
» **TQ Arenilla agarre**
» **TQ Tecal**

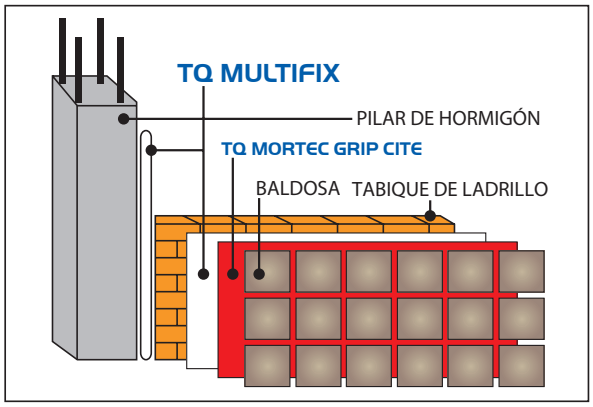





Ficha técnica

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Blanco (transparente en cuanto se seca)
Olor	característico
Densidad	1,0 - 1,1 kg/L
Solubilidad en agua	Total
pH	8 ± 1

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 15-02-2022.