



LÁMINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERA UVA

Resina semifluida acrílica para la impermeabilización de cubiertas vistas al Sol con aditivos resistentes a los rayos UV y los agentes atmosféricos

APLICACIONES

- ✓ Terrazas
- ✓ Cubiertas industriales
- ✓ Canalizaciones
- ✓ Muros
- ✓ Cimentaciones
- ✓ Limahoyas
- ✓ Canalones
- ✓ Chimeneas

PROPIEDADES

3% Pendiente mínima	650% Máxima elasticidad
Transitable si armado	Mayor protección UVA
Adherencia incluso en zinc	Lento envejecimiento
Formación de lámina sin juntas	3 Capas recomendadas


RENDIMIENTO:

1,5 kg/m²

MODO DE EMPLEO

- Soporte:** Limpio (sin grasas, polvo, musgo...) y seco. Comprobar la inclinación y que la evacuación de agua que sea adecuada.
- Juntas de dilatación:** Cada 25 m² u 8 m.l. Emmasillar con TQ MASIPOL o con TQ MASITOP.
- Mano 1:** Aplicar y dejar secar completamente (24 h en condiciones normales).
- Mano 2:** Colocar armadura sobre la 1ª mano (si es necesario). Cubrir completamente con TQ IMPERTEC y dejar secar.
- Mano 3:** Aplicar de 0,5 kg/m² como capa final.
- Cubrición:** En caso de cubrir, utilizar TQ TECNOTEXTIL como protección al punzonamiento provocado por áridos o trabajos posteriores, según marca el CTE:DB-HS1.

- No aplicar sobre mojado, ni en previsión de lluvia o temperaturas inferiores a 5°C.
- Para aumentar la resistencia mecánica, aplicar TQ ARMADURA en las medias cañas, desagües y juntas de dilatación. Aplicar en toda la superficie cuando la cubierta supere los 50 m².

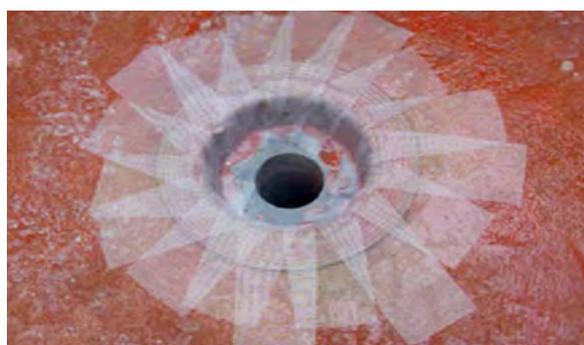

BROCHA



RODILLO



AIR-LESS



FICHA TÉCNICA

- Densidad a 25°C (UNE 48-087) 1,235 g/cm³
- Materia fija (a 105°C) (UNE 48-087) 54,9 %
- Determinación espesor a presión de 0,5 da N/cm² (UNE EN 428) 0,55 mm
- Resistencia a tracción (UNE EN ISO 53)..... máx. 0,42 MPa
- Alargamientos a rotura..... 648 %
- R. alargamiento rotura (UNE EN ISO 527-3)..... 3,133 %
- Doblado a -5°C (UNE 53-358)..... probetas 0,60 mm sin grietas
- Secado al tacto (UNE 48-046)..... 2 h
- Secado total (UNE 48-046)..... 24

BLANCO NCS: S0502-B	GRIS NCS: S5502-B	NEGRO NCS: S8000-N	VERDE NCS: S4040-G30Y	ROJO NCS: S4050-Y90R	TEJA NCS: S4040-Y60R
------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------