

# TQ Sop Brillo (5 L)

## Hidrófugo y sellador satinado para soportes porosos

Resina base disolvente con alto contenido en polímeros y aditivos. Especialmente diseñada para proteger superficies porosas como el hormigón, ofreciendo un acabado brillante y efecto antipolvo.

### Aplicaciones


- › Protección de materiales de construcción porosos, cemento, hormigón, piedra natural y artificial o yeso frente a la absorción de agua y agentes externos.
- › Sellado superficial de pavimentos de hormigón para reducir la generación de polvo.
- › Tratamiento preventivo para alargar la durabilidad de superficies expuestas a la intemperie o a entornos industriales agresivos.
- › Consolidación y sellado de superficies en obra civil, arquitectura paisajística, estructuras urbanas o elementos ornamentales.



Antipolvo

Hidrofugante

Sellador

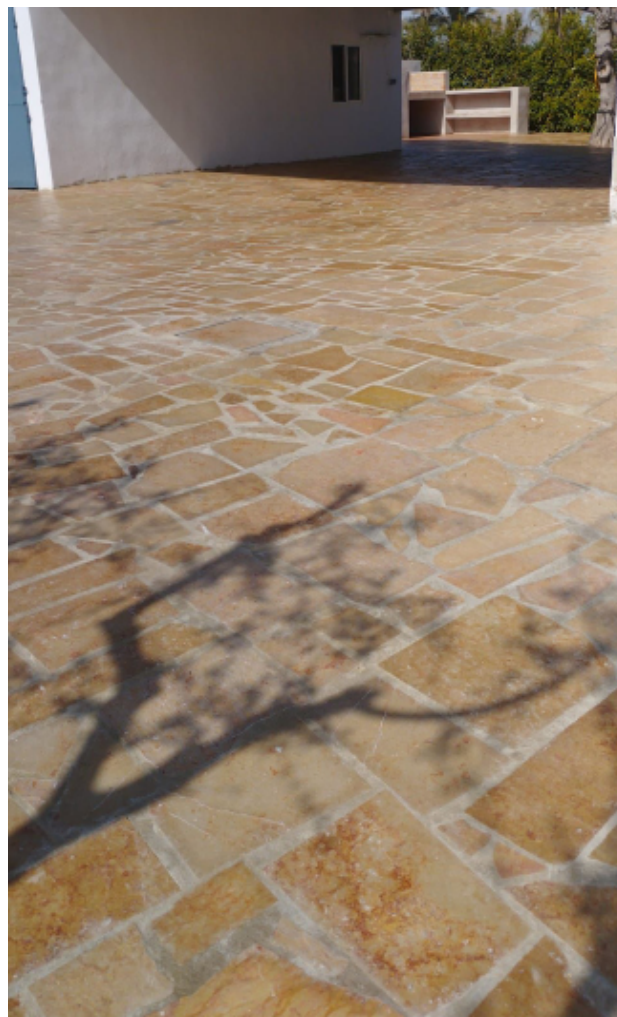

## Modo de empleo

- › 1. Preparación: El soporte debe estar limpio, seco y libre de polvo.
- › 2. Aplicación: Agitar el producto y aplicar mediante rodillo, brocha o pulverizador hasta saturación del soporte.
- › 3. Segunda capa (opcional): Aplicable tras un mínimo de 12 horas si se desea mayor protección o en soportes muy absorbentes.

## Precauciones de uso

- › Utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarilla contra vapores orgánicos.
- › No aplicar con riesgo de lluvia ni sobre superficies húmedas
- › Aplicar en ambientes ventilados.
- › Almacenar entre 5°C y 35°C, lejos de fuentes de calor o llamas.
- › Producto inflamable y tóxico: consultar indicaciones de seguridad.

## Colores



Incoloro\*

\*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

## Propiedades

- › Apto para interiores y exteriores.
- › Mejora la resistencia del soporte frente a la humedad y suciedad.
- › Evita eflorescencias y la penetración de agua.
- › Acabado brillante con efecto consolidante del soporte.
- › Hidratación del soporte dejando un tacto suave.

## Rendimiento

4 a 6 m<sup>2</sup>/l

(dependiendo de la porosidad del soporte)

## Productos Complementarios

- › TQ Descanet
- › TQ Pulverizador
- › TQ Guantes Nitrilo
- › TQ Rodillo Suelos

### Ficha técnica

Aspecto	Líquido
Base	Disolvente
Densidad	< 1 g/ml
Viscosidad	> 15 cP