

TQ Tapafondo Asfalt (10 m)

Perfil bituminoso para rellenar fisuras o juntas asfálticas

Relleno asfáltico para fisuras de una profundidad superior a un 1 cm. Aplicar en combinación con TQ BANDA ASFALT.



Aplicaciones

- › Juntas y uniones en asfalto
- › Protección de conexiones y cables
- › Juntas delicadas
- › Cortes y rellenos de juntas ferroviarias

Fisuras de más de 1 cm de Profundidad


Fácil aplicación

Autoadhesivo



Modo de empleo

- › Fisura limpia, seca, sin restos de aceite, grasa, polvo o partículas sueltas.
- › 2. Pintar la fisura y la zona adyacente a sellar con la imprimación TQ IMPERMUR ASFALT.
- › 3. Con bajas temperaturas, calentar el producto con un soplete para facilitar su aplicación.
- › 4. Insertar bien TQ TAPAFONDO ASFALT en el interior de la fisura.
- › 5. Para asegurar un sellado duradero, después de aplicar TQ TAPAFONDO ASFALT, la fisura se tapaná por encima con TQ BANDA ASFALT.

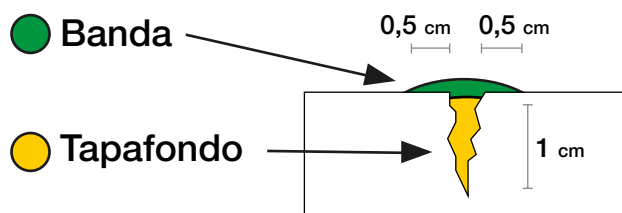

Propiedades

- › TQ Tapafondo Asphalt es un perfil bituminoso de primera calidad, mejorado con polímeros, diseñado para el sellado de juntas en la construcción de carreteras. Destaca por su gran elasticidad y fuerte adherencia. En una de sus caras, cuenta con un revestimiento activable que cubre toda su superficie. Al aplicarle calor con una llama durante unos instantes, dicho revestimiento se transforma rápidamente en una capa adhesiva. Una vez activada, esta innovadora capa mantiene su alta adhesión por un largo período y puede reactivarse varias veces si es necesario.

Color



Negro

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Productos Complementarios

- › WW Rodilleras Gel
- › TQ Rodete Presión
- › TQ Banda Asphalt
- › TQ Mortec Vial

Ficha técnica

Diametro	0.8cm
Largo	10 m
Color	Negro