



# revetec anti-moho

## PINTURA MATE CON UNA COMBINACIÓN DE ADITIVOS CON PROPIEDADES ANTI-MOHO Y COPOLÍMEROS ACRÍlicos SILICONADOS DE GRAN PODER CUBRIENTE Y RESISTENCIA

Tratamiento anti-moho, hongos o algas

**Prevención:** Impermeabilización de paredes para evitar la aparición.

**Reparación:** Renovación y protección de paredes ya afectadas.

- ✓ Hormigón
- ✓ Yeso

- ✓ Ladrillo
- ✓ Madera



Interior



Resiste el ataque de los microorganismos



Mínima retracción



Impermeable


**1. SOPORTE:** Limpio, seco y firme

**2. LIMPIEZA:** Limpiar bien superficies a pintar con TQ STOP MOHO

**3. APLICACIÓN**

1ª mano: Diluir 15% - 20% con agua

2ª mano: Diluir 5% con agua

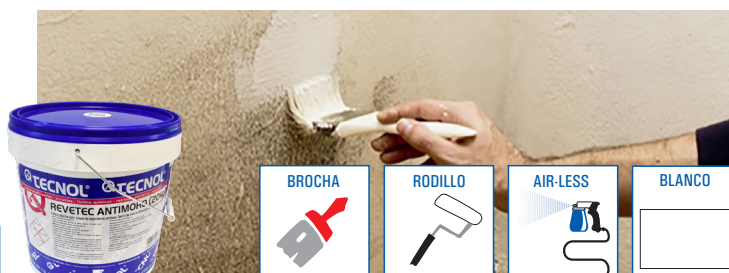

RENDIMIENTO:

6 a 8 m<sup>2</sup>/kg

- Aspecto..... Mate sedoso
- Color ..... Blanco. Se puede teñir con tinte universal
- Densidad ..... 1,50 g./cm.<sup>3</sup> aprox.
- Diluyente ..... Agua
- Clase ..... M-1 No inflamable
- Lavabilidad ..... 5500 a 6000 (dobles pasadas) Norma DIN 58778z
- Aditivo..... Antimoho. (Excelente y duradera conservación frente a hongos y mohos)

## revetec

## PINTURA IMPERMEABLE A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍlicos SILICONADOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA REVESTIMIENTO INTERIOR / EXTERIOR


- ✓ Rehabilitación de fachadas
- ✓ Pintado de paneles de cartón yeso
- ✓ Repintado de superficies con cal, salitrosas o cemento



Impermeable



Resiste el ataque de los microorganismos



Mínima retracción y buena cubrición



Tiempo máximo de repintado ilimitado.

**1. Soporte:** Limpio, seco y firme.

**2. Aplicación:** 1ª mano: diluir como máximo hasta un 10% con agua. 2ª mano: aplicar una vez seca la primera (4 horas mínimo). 3ª mano: aplicar sin diluir si fuera necesario para dar uniformidad.



No precisa, en general, de imprimaciones previas, solo en condiciones excepcionales del soporte. Recomendamos realizar prueba previa.

**3. Limpieza:** con agua si la pintura está fresca. Seca, con medios mecánicos.

## revetec interior

## PINTURA PLÁSTICA MATE, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍlicos PARA DECORACIÓN DE INTERIORES.

- ✓ Pintura decorativa para soportes de piedra, cemento, hormigón, yeso, placas de escayola, fibrocemento, pinturas viejas, etc



Monocomponente



Rápido secado en 1 hora



No inflamable: Clase M1



No amarillea

RENDIMIENTO:

4 a 6 m<sup>2</sup>/Kg



- 1. Soporte** limpio, seco y firme. Remover bien y aplicar con brocha, rodillo o air-less.
- 2. Aplicar** 1ª mano: diluir con 20% de agua. 2ª mano: diluir con 10%. 3ª mano si fuera necesario según la absorción del soporte para igualar el acabado.

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 04-04-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es