

TQ Revetec Anti-moho

Pintura mate con una combinación de aditivos con propiedades anti-moho y copolímeros acrílicosiliconados

Impermeabilizante de paredes para evitar la aparición, renueva y protege las paredes ya afectadas.




Aplicaciones

- › Hormigón
- › Ladrillo
- › Yeso
- › Madera

Mínima retracción

Resiste al ataque de microorganismos

Impermeable

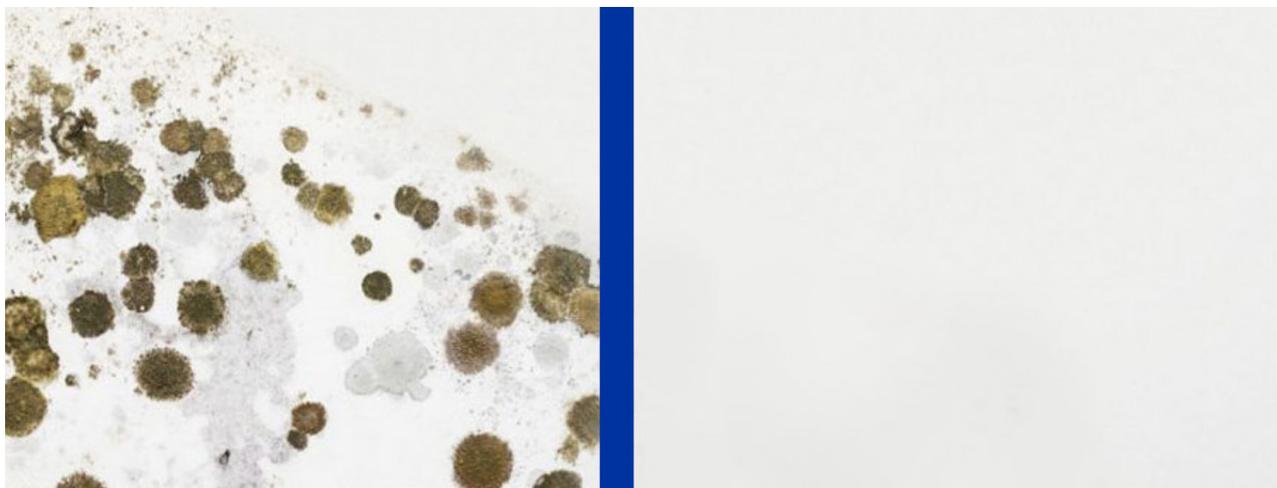

Modo de empleo

- › **1. Soporte:** limpio, seco y libre de polvo
- Superficies con humedades no secas:**
- › Aplicar TQ Impritec W 98% antes de la aplicación de la pintura.
- En exteriores:**
- › No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.
- › **2. Aplicación:** Homogeneizar el producto antes y durante el uso.
- › Diluir como máximo un 5% con agua.

Almacenaje

- › Almacenar en un lugar seco, limpio y que no esté en contacto directo con la luz del sol.

Productos Complementarios

- › TQ Mordur
- › TQ Decapante
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Masitop

Rendimiento**8 a 10 m²/L****Ficha técnica**

Color	
Aspecto	Mate sedoso
Densidad	1,50g/cm ³
Diluyente	Agua
Clase	M-1 No inflamable
Lavabilidad	5500 a 6000 (dobles pasadas)