



PINTURA AL AGUA MATE CON UN ALTO CONTENIDO DE MICA Y TALCO QUE POTENCIA LAS PROPIEDADES CUBRIENTES ESPECIAL PARA MANCHAS, POLUCIÓN Y HUMEDADES SECAS.

USOS

- ✓ Hollín / polución
- ✓ Nicotina
- ✓ Rotuladores
- ✓ Humedades secas
- ✓ Pintura
- ✓ Grasa
- ✓ Salpicadura
- ✓ Rozaduras de zapatos

APLICACIONES

- ✓ Hormigón
- ✓ Cemento
- ✓ Yeso
- ✓ Ladrillo
- ✓ Paredes
- ✓ Techos

PROPIEDADES



Interior y exterior



No amarillea



Excelente adherencia




Alto poder de cubrición



Secado rápido
al tacto en **1h**



Lavable

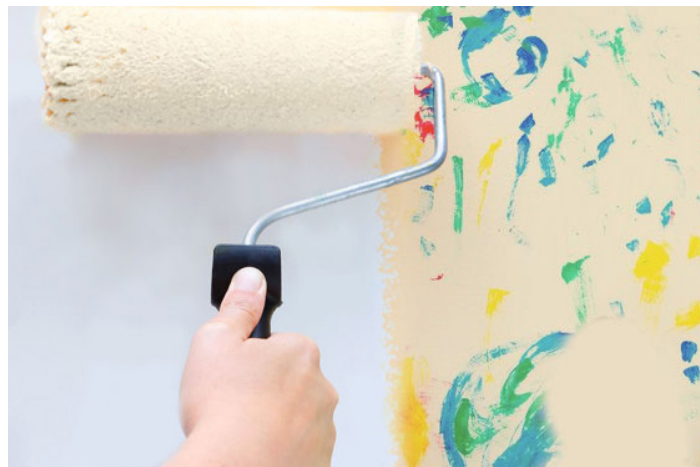

MODO DE EMPLEO

1. SUPERFICIE

Limpias, secas y exentas de polvo y partes que estén mal adheridos.

SUPERFICIES CON HUMEDADES NO SECAS:

Aplicar TQ IMPRITEC W 98% antes de la aplicación de la pintura.

EN EXTERIOR:

No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.

2. APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes y durante el uso.

1ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

2ª capa: diluir como máximo un 5% con agua

RENDIMIENTO:

8 a 10 m²/litro

NOTA

Sobre pinturas satinadas o brillantes se recomienda lijar previamente para garantizar su anclaje

DATOS TÉCNICOS

• Aspecto.....	Mate.
• Color.....	Blanco.
• Densidad.....	1,50 g./cm. ³ aprox.
• Diluyente	Agua
• Secado	Secado al tacto en una hora.
• Repintado	18-24 horas según temperatura y humedad
• COV	Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo en CVO: 28 g/l