

TQ Revetec Siloxano

Pintura al siloxano para interiores y exteriores de larga duración con el mínimo mantenimiento

Pintura especialmente indicada para ambientes agresivos o húmedos.




Aplicaciones

- › Revoques cementosos o de cal.
- › Revoques deshumidificantes.
- › Revoques de TQ Mortecal Base / Fi.

Impermeable

Protección contra
la carbonatación

Antiadherente de
la suciedad

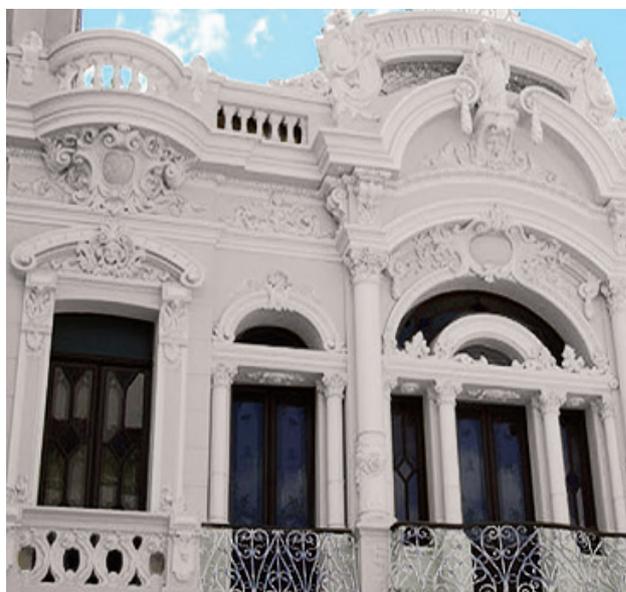

Modo de empleo

- › **1. Soporte:** limpio, seco y sólido.
 - › Eliminaremos restos de suciedad, polvo, grasas, aceites y eflorescencias.
 - › El soporte deberá estar exento totalmente de restos de pinturas.
 - › Antes de empezar a aplicar TQ Revetec Siloxano protegeremos las partes próximas que no deben ser pintadas (cerramientos, cristales, baldosas...)
- › **2. Aplicación:**

1ª capa: diluir el producto hasta un 15% con agua y mezclar hasta homogeneizarlo.

2ª capa: aplicaremos una segunda mano diluida hasta un 8% con agua.

Almacenaje

Almacenar en un lugar seco, limpio y que no esté en contacto directo con la luz del sol.

Productos Complementarios

- › TQ Mordur
- › TQ Decapante
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Masitop

Rendimiento

8 a 10 m²/L

Ficha técnica

Color	○
Polímero base	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Peso específico	1,59 g/cm ³
Sólidos en peso	65 ± 5%
Contendio Volátil orgánico (VOC)	8 g/l
Punto de inflamación	Superior a +100°C
Viscosidad a 23°C	Broofield RVT sp. 6 a 100 rpm 50±5 poises
Acabado	Mate
Espesor de capa	Aprox 0,2 mm
Lavabilidad	Excelente. superior a 5000 dobles pasadas
Permeabilidad al agua líquida	Baja 0,05 kg/(m ² h 1/2) (UNE EN 1062-3)
Permeabilidad al vapor de agua	Alta 440 g/m ² dia (UNE EN ISO 7783-2)
Resistencia al envejecimiento	Excelente AE=1 (Ref. AE < 2,5)