

# TQ Césped Top Artificial 40 / 30

Césped artificial de **alta calidad** y densidad con **apariencia real y tacto natural**.

## Propiedades

- **Ecológico**, sin metales pesados.
- **Alta resistencia** al desgaste, a prueba de fuego, agua y antiestático.
- **Fácil instalación** y apto para niños y mascotas.
- **Resistente a los rayos UV** mantiene el color durante el transcurso del tiempo.
- **Multifunción**.


## Aplicaciones

Ideal para cubrir jardines y patios dando un aspecto acogedor con un mantenimiento mínimo. Apto para parques, zonas de ocio gracias a su gran resistencia y calidad.

## Modo de empleo

SUELO PAVIMENTADO	SUELO DE TIERRA
Limpieza y preparación de la superficie	
Extender césped y ajustar a la superficie	Extender <b>TQ MALLA ANTIHERBA</b>
Usar <b>TQ CINTA DE UNIÓN CÉSPED</b> para unir los módulos de césped y <b>TQ COLAFIX PLAY / TQ MASITOP</b> para pegar césped a la superficie	Extender césped y ajustar a la superficie
	Usar <b>TQ CINTA DE UNIÓN CÉSPED</b> para unir los módulos de césped
	Fijar al suelo mediante <b>TQ GRAPAS DE SUJECIÓN</b>
Cepillar superficie con un cepillo de cerdas duras	

	40mm	30mm
Calibre	40 mm	30 mm
Galga	3/8"	3/8"
Densidad	18900 s/m	21000 s/m
Dtex	15000	10000
Material	Polietileno y polipropileno	Polietileno

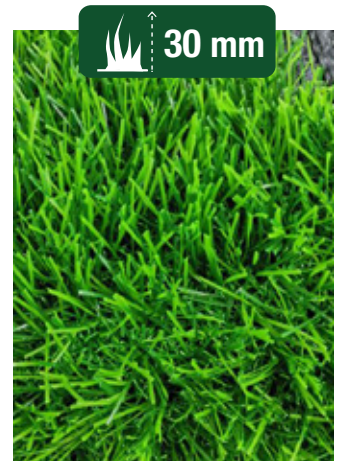

Filamentos de 4 colores en verdes y beige



A natural Apariencia



Ideal para niños y mascotas



metales pesados Ecológico sin




Antiestático

	40mm	30mm
Medidas	50 m <sup>2</sup> (2 x 25 m)	30 m <sup>2</sup> (2 x 15 m)
Puntadas	180 puntadas x m	200 puntadas x m
Forma de hilo	W	C
Revestimiento	3 capas (PP+NET+SBR)	3 capas (PP+NET+SBR)
Drenaje	1200L/hora/m <sup>2</sup>	1200L/hora/m <sup>2</sup>

Conoce toda la gama de

## Complementos para Césped



A TU SERVICIO

902 333 351  
**tecnol.es**

Descubre toda nuestra gama de productos en el **Catálogo Urban digital**.



En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 09-01-2026.