

# Complementos para Césped



## TQ Cinta Unión Césped

Banda de unión autoadhesiva especial para la instalación de césped artificial.

### Propiedades

Banda de unión **autoadhesiva** en rollo de 15cm de ancho y 10m de largo. Fácil instalación, **duradero**, a prueba de agua. Para la instalación de un rollo de 50m<sup>2</sup> de TQ Césped Top Artificial 40/30 se necesitan 30 ml.

Medidas:

**15 cm (ancho) x 10 m (largo)**

Material:

**Tejido no tejido + Adhesivo**

Aplicación:

**Sujeción universal de césped artificial**




## TQ Grapas de Sujeción

Indicado para césped artificial para que no se desplace y/o se levante el césped.

### Propiedades

Las grapas de sujeción son un **accesorio necesario** para el montaje del césped artificial en superficies de tierra. Sujeción segura y duradera, de fácil aplicación. Con un peso de 16g/u, 150mm de largo, 25mm de ancho y diámetro de 3mm.

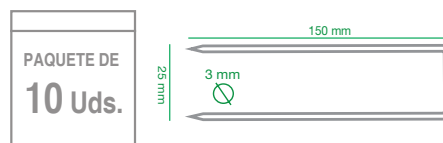

Color:



Material:

**Acero galvanizado**

Aplicación:

**Superficies de tierra no asfaltadas**

Recomendación: colocar una grapa cada m<sup>2</sup> (aprox.)



## TQ Malla Antihierba

Diseñada para evitar que las malas hierbas crezcan debajo del césped artificial, cubrimientos con cantos rodados o grava evitando el contacto de luz solar.

### Aplicaciones:

Césped artificial, huertos, viveros, mantos de grava o cantos rodados.

### Instalación

Extienda la malla antihierbas en la superficie que quiera cubrir y luego fjela al suelo mediante **TQ Grapas de Sujeción**.

Una vez fijada la TQ Malla Antihierbas, puede instalar la **grava decorativa** o **césped artificial** sobre esta.

Medidas:

**50 m<sup>2</sup> (2 x 25 m) / 30 m<sup>2</sup> (2 x 15 m)**

Material: **Polipropileno**

Peso: **100 g/m<sup>2</sup>**

Aplicación:

**Superficies de tierra no asfaltadas**

A TU SERVICIO

902 333 351  
**tecnol.es**

Descubre toda nuestra gama de productos en el **Catálogo Urban digital.**



En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 07-11-2022.