# TQ Cortadora Ceramica 1500

## Herramienta profesional manual para corte de piezas de gran formato.

Cortadora manual con una estructura robusta de acero y guías de aluminio extrusionado, ideal para el corte profesional intensivo de piezas de cerámica, gres y azulejos de hasta 800 mm. Dispone de una superficie de trabajo y brazos antideslizantes que permiten realizar un corte limpio, suave y preciso con una sola mano.

### Aplicaciones

› Corte de gres porcelánico (BIa)
› Corte de azulejos (BII)
› Corte de gres esmaltado (BIIa)

Cortes rectos y angulares

Ergonómica

Máxima precisión

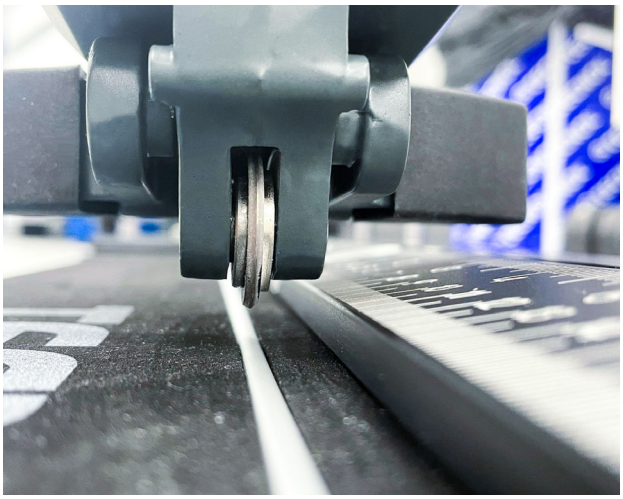

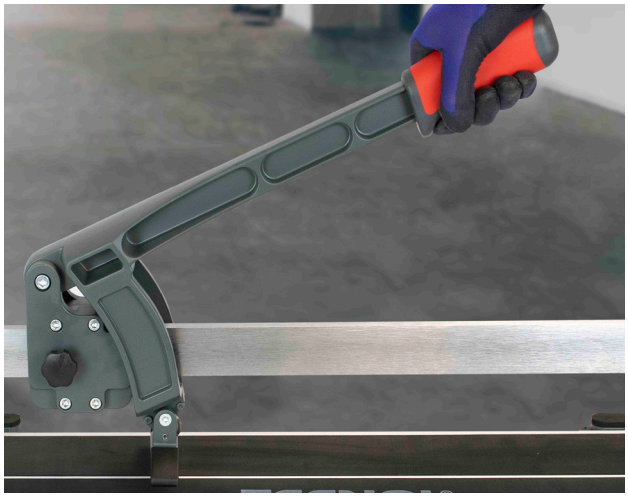

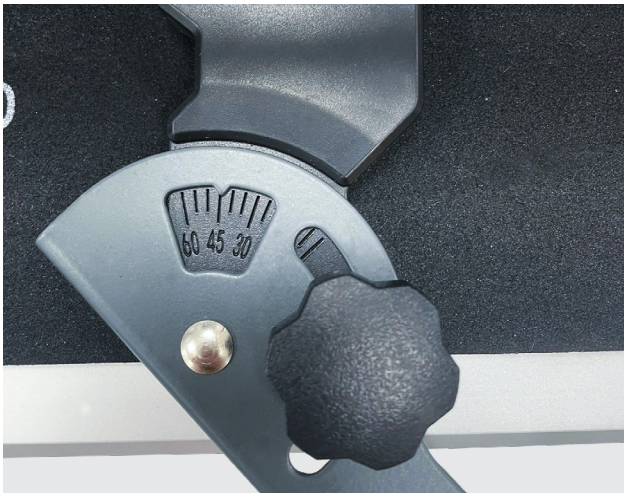




TECNOL®

## Modo de empleo

› Colocar la pieza cerámica correctamente alineada sobre la base de la cortadora.

› Deslizar el carro de corte aplicando presión uniforme para marcar la pieza.

› Utilizar el separador para realizar la rotura limpia de la pieza siguiendo la línea de corte.

› Ajustar la guía lateral según la medida o el ángulo de corte necesario.

## Propiedades

› Indicada para corte intensivo de piezas de grandes formatos y dureza

› Mango de agarre ergonómico para un apriete preciso

› Guía giratoria para cortes angulares (de 0° a 45°)

› Incluye rodelo intercambiable de Ø22 mm

› Permite corte hasta 16 mm de espesor adaptando la potencia según el material

› Base amortiguante de espuma rígida para un mejor apoyo de la cerámica

› Dispositivo separador con bloqueo para mejorar la visibilidad del corte

› Incluye bolsa de transporte reforzada de nylon

## Aplicación

› Corte profesional de piezas cerámicas de gran formato en obra o instalación.

› Ideal para trabajos de colocación de cerámica, gres y porcelánico.

## Productos Complementarios

› TQ Rodel
› TQ Diamante porcelánico
› TQ Diamante cantero
› TQ Vibradora a batería
› TQ Grasastec spray
› TQ Flexómetro

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Peso | **18,1 kg** |
| Espesor máximo azulejo de pared/suelo | **16 mm** |
| Tamaño del azulejo | **1500 mm recto / 1060 mm angular** |
| Potencia del separador | **800 kg** |
| Rodel YG6 | **ø22 mm-cojinete: ø6x6 mm** |

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 11-03-2026 y sustituye todas las versiones anteriores.