

Luminaria híbrida Fénix 30W (5.700 lm)

Luminaria híbrida que combina energía solar y conexión a la red eléctrica, diseñada con cuerpo de aluminio resistente a las inclemencias del tiempo.

**ALIMENTACIÓN
AC/SOLAR**

**AHORRO
ENERGÉTICO**

Propiedades


- › La intensidad de la luz varía si detecta presencia, cuando detecta movimiento aumenta al 100% de potencia, cuando no la detecta, se mantiene al 30%.
- › Permite la carga en días nublados gracias a su panel monocristalino mas eficiente
- › Posibilidad de anular PIR y ofrecer un funcionamiento continuo.
- › Orientación verticalmente del ángulo +/- 15°.

Aplicación

- › Parques
- › Jardines
- › Plazas
- › Espacios privados
- › Caminos
- › Espacios Públicos

Características técnicas

Panel solar	18V/40W Panel solar monocristalino
Flujo luminoso	5.700 lm
Temperatura del color	6500K
Tipo de LED	High Lumen 3030 Chip
Número de LEDS	192
Batería	LiFeO4 12.8V 17Ah
Tiempo de carga	6 – 8 horas
Tiempo de descarga	30%: 25 h / 100%: 7,5 h
Material	ADC12 Die-Cast Aluminio
Diámetro de poste compatible	70 – 76 mm
Altura de montaje	3 – 5 m
Espacio entre luminarias	20 – 30 m (según requerimiento)
Peso neto	9,8 kg
Sensor	PIR, crepuscular
Normativa	CE / RoHS
Protección	IP66 / IK08

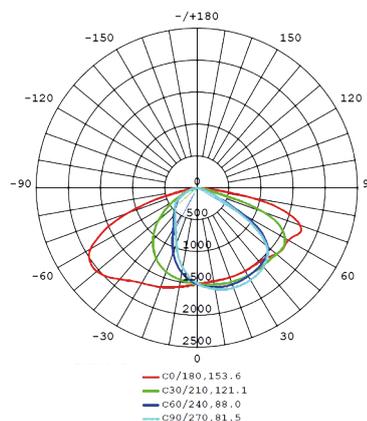

Productos complementarios

- › TQ Papelera Park
- › TQ Tacofix
- › TQ Fijaciones
- › TQ Poste 3/5 m

Indicaciones previas.

El sistema PIR hace que no sea apta para carreteras ni ubicaciones cercanas a un radio de 8m de las mismas, ya que disminuye la potencia cuando no detecta movimiento. La garantía de la batería es de 18 meses desde la recepción del producto. Se recomienda instalar la luminaria en los 3 meses posteriores de haberla recibido.

A TU SERVICIO

902 333 351

tecnol.es



Todas nuestras farolas funcionan con energías renovables que cuidan el planeta a partir de luz solar. En Tecnol Urban trabajamos para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Descubre toda nuestra
gama de productos en el
Catálogo Urban digital.

