

TQ Gravafix (20 kg)

Resina aglutinante de gravas, triturados de mármol y otros áridos.

Resina acrílica que actúa como fijador de gravas que evita el desgranamiento.

Aplicaciones

- › Imprimación y acabado decorativo semi-mate para soportes de hormigón.
- › Formación de alcorques.
- › Decoración en jardinería.
- › Fijador superficial de áridos en rotondas.



Aglutinante
y fijador

Gran resistencia
mecánica

Facilita las operaciones
de limpieza



Modo de empleo

- › 1. Verter TQ GRAVAFIX puro sobre el árido y mezclar durante 10 minutos para repartir bien la resina.
- › 2. Verter la mezcla sobre el soporte o el molde correspondiente.
- › 3. Esperar hasta secado completo. El tiempo de secado variará en función de la humedad relativa, la temperatura ambiente y el espesor de la aplicación realizada.
- › 4. La aplicación deberá permanecer seca como mínimo durante 24 horas.
- › 5. Debe tenerse en cuenta que para una superficie no transitable es necesario un mínimo de grosor de aglomerado correspondiente al doble del tamaño de la piedra, y que para una superficie transitable el grosor debe ser como mínimo diez veces el tamaño de la piedra.

Precauciones de uso

- › No presenta ninguna precaución de uso específica, más que las que tenga la zona propia de trabajo. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Utilizar indumentaria, gafas y guantes de protección adecuados. Respetar las indicaciones de la ficha de seguridad.

Propiedades

- › Producto base agua.
- › Gran resistencia mecánica.
- › Acabados estéticos.
- › Impide el desarrollo de malas hierbas.
- › Respeta las necesidades fisiológicas de las plantas.
- › Facilita las operaciones de limpieza y mantenimiento.
- › Buena resistencia al envejecimiento (rayos UV y agresiones climáticas).

Colores



Blanquecino


*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Rendimiento

- › La cantidad necesaria de TQ GRAVAFIX variará en función de la granulometría del árido empleado.
- › Estos consumos se basan en nuestra experiencia y en las pruebas realizadas en laboratorio. En función de la naturaleza (porosidad) del árido empleado pueden incrementarse.

Granulometría árido	% En peso de TQ Gravafix	Dosis TQ Gravafix x 25 kg de árido
15 a 20 mm	3,5%	0,88 kg
10 a 15 mm	5,0%	1,25 kg
7 a 10 mm	7,0%	1,75 kg

Sección relleno alcorques con TQ GRAVAFIX + Árido

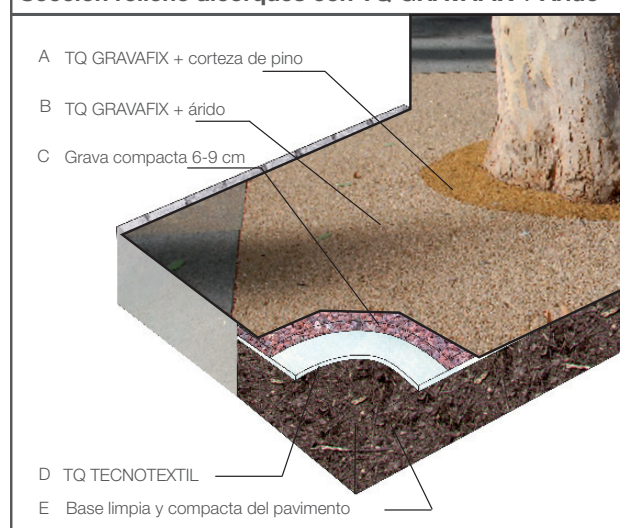

Productos Complementarios

- › TQ Tecnotextil
- › TQ Arenilla Agarre
- › TQ EPDM/SBR Grano
- › TQ Arenilla Cuarz/Fi

Ficha técnica

Contenido en sólidos (% en peso)	40 + 1
pH	7,5 – 9
Densidad	1,0 ± 0,1 Kg/L
Viscosidad Brookfield (25°C, 20 r.p.m.)	inferior a 1.000 cP