NUEVA FÓRMULA

MEJORA DE PRECIO

TQ Impermur (18 Kg)

Pintura acrílica tixotrópica de alta densidad para el recubrimiento impermeabilizante de muros

Aplicaciones

- Impermeabilizacion de muros soterrados
- Jardineras y arquetas
- Cubiertas bajo teja
- Embaldosable

Excelente permeabilidad

Muy resistente

No permite la formación de grietas

Impermeabilizantes

TECNOL®

Modo de empleo

› Soporte limpio y seco, sin restos desprendibles (polvo, musgos, grasa, etc.).

› En caso de muros de hormigón, repasar las coqueras y tapar los agujeros de los pasamuros con TQ Tapón Hidroexpansivo 22 mm.

› Sobre superficies satinadas lijar y aplicar una capa de barniz fijador al agua

› Aconsejable aplicar un total de 2 manos para asegurar la correcta impermeabilización

› Deberá procederse a la aplicación de una primera capa de producto diluido con un 40% de agua para aumentar la penetración y adherencia del mismo.

› Aplicar otra mano de TQ IMPERMUR diluida un 20% a manos cruzadas cubriendo completamente toda la superficie (Preferiblemente variar colores)

› Cubrir el muro con TQ TECNODRAIM y TQ TECNOTEXTIL.

› Cubrir el muro con árido de canto rodado.

Advertencia: No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC, ni en tiempo lluvioso. Tampoco puede aplicarse sobre superficies que estén por encima de los 50ºC. Para muros desencofrados muy finos y exceso de restos de productos desencofrantes, se recomienda una limpieza previa con TQ Descanet Soft.

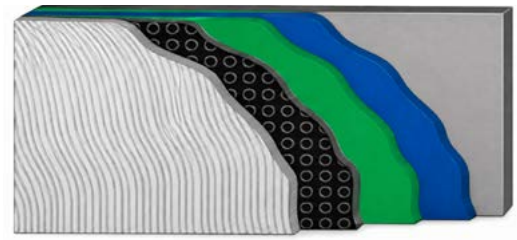

TQ Tecnotextil
TQ Tecnodraim
2ª mano TQ IMPERMUR (dil. 20%)
1ª mano TQ IMPERMUR (dil. 40%)
Muro

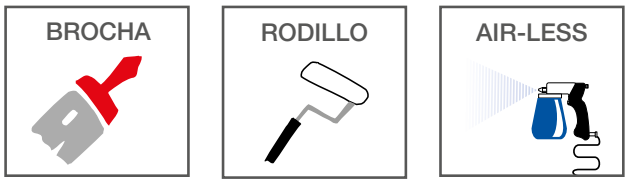

Propiedades

› La formación de una lámina continua sin juntas en toda la superficie no permite la formación de grietas ni fisuras en las superficies tratadas.

› Se adapta a todas las superficies, con una gran facilidad de aplicación en rincones y zonas poco accesibles.

› Muy buena permeabilidad de vapor de agua.

› Excelente resistencia al agua, aguas residuales y sales solubles

› Propiedades antiraizes gracias a su elasticidad

› Embaldosable con una pendiente minima del 3%

Presentación y almacenaje

› TQ IMPERMUR se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de Productos Químicos. El producto debe almacenarse entre 5ºC y 45ºC.

Precauciones de uso

› Utilizar guantes para su aplicación por la difícil eliminación una vez polimerice sobre la piel.

Colores

Verde | Azul

Azul - NCS: S3060-R90B
Verde - NCS: S4040-G30Y

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Rendimiento* **3 a 4 m²/Kg** (aplicado en 2 manos)

*El rendimiento puede variar según soporte

Productos Complementarios

› TQ Tecnodraim 200
› TQ Tecnotextil 120
› TQ Descanet
› TQ Armadura 50m²

Ficha técnica

Densidad	**1,30 Kg/m²**
Temperatura de aplicación	**2 a 3 ºC por encima del punto de rocio**
TIEMPO DE SECADO	
Secado al tacto	**2 horas**
Secado al repintado	**6 horas**
Seco total	**8 horas**

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-09-2026 y sustituye todas las versiones anteriores.