


MANUAL DE USO

---

## TQ CORTADORA CERÁMICA 120

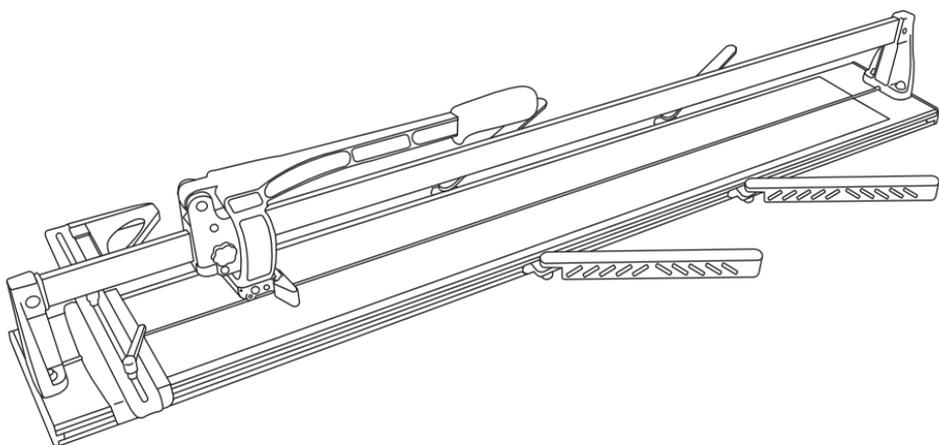

**TECNOL<sup>®</sup>**

## Especificaciones técnicas

### TQ CORTADORA CERÁMICA 120

<b>Peso</b>	9,6 kg
-------------	--------

<b>Espesor máximo azulejo de pared/suelo</b>	16 mm
--	-------

✓ **Se pueden realizar cortes rectos y en diagonal**

<b>Tamaño del azulejo</b>	1200 mm recto / 850 mm diagonal
---------------------------	---------------------------------

✓ **Rueda de corte intercambiable**

✓ **Mango de agarre ergonómico**

# I INSTRUCCIONES Y USOS


## 1 DESCRIPCIÓN

**TQ CORTADORA CERÁMICA 120:**  
Cortadora profesional de baldosas y azulejos.

## 2 USOS

### CORTE DE GALLETA

- Afloje el tornillo negro que se encuentra en el costado para poder mover el mango.
- Marque la línea de corte en el azulejo para asegurar un corte preciso.
- Coloque el azulejo en la placa de corte.
- Coloque la rueda de corte sobre la línea marcada.

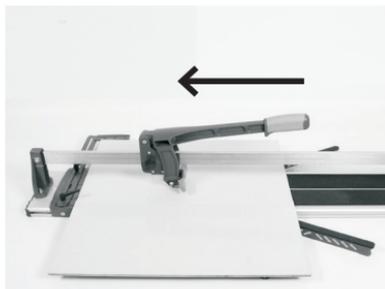

- Mantenga el azulejo estable con una mano. Corte presionando el pie con la rueda hacia abajo y empuje el mango hacia adelante a lo largo de todo el azulejo.

Mantenga una presión uniforme sobre toda la longitud del mosaico para obtener un rayado recto y uniforme.

- Coloque el pie divisorio a 1-2 cm del borde del azulejo, centrándolo por encima de la línea rayada. Presione suavemente el asa hacia abajo para forzar la rotura de la pieza.




### CORTE EN DIAGONAL

- Afloje el tornillo negro que se encuentra en el costado para poder mover el mango.
- Marque la línea de corte en el azulejo para asegurar un corte preciso.
- Coloque el azulejo en la placa de corte.
- Coloque la rueda de corte sobre la línea marcada.
- Mantenga el azulejo estable con una mano. Corte presionando el pie con la rueda hacia abajo y

empuje el mango hacia adelante a lo largo de todo el azulejo. Mantenga una presión uniforme sobre toda la longitud del mosaico para obtener un rayado recto y uniforme.

f. Coloque el pie divisorio a 1-2 cm del borde del azulejo, centrándolo por encima de la línea rayada. Presione suavemente el asa hacia abajo para forzar la rotura de la pieza.

g. **Para cortar en diagonal:** Ajuste la herramienta de medición al ángulo deseado y coloque el azulejo en la posición correcta. Compruebe que la esquina del azulejo esté situada en el punto cero de la regla. **Luego efectúe el corte como se muestra en los pasos a-f.**

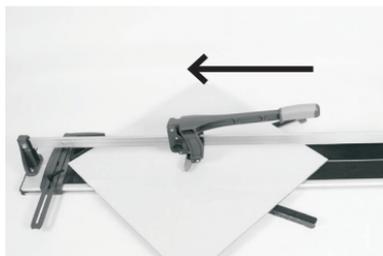


## II

## MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

### 1 CAMBIO DE LA RUEDA DE CORTE

- Use un destornillador para **aflojar la rueda**, girando en **sentido antihorario**.
- Sustituya la rueda** y vuelva a **ajustar el tornillo**, apretando en **sentido horario**. (ver figura)

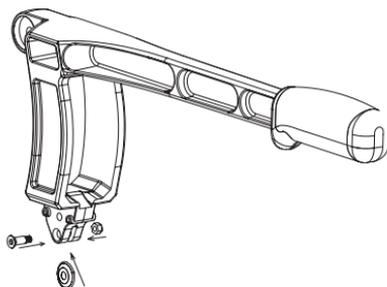

# TECNOL®