

TQ MESA MULTIJUEGO

Manual de instalación



TQ MESA MULTIJUEGO

Descripción del producto

Mesa de juego con cuatro asientos fabricada en acero galvanizado. Tablero de HPL con cuatro de los juegos más clásicos: parchís, oca, ajedrez y tres en raya.

Aplicación

Ideal para el equipamiento de zonas urbanas, jardines, HUB empresarial, urbanizaciones residenciales, centros educativos y universidades, y cualquier zona en la que desee instalarse un espacio para juegos.

Manual de instalación


Para la instalación de la mesa es necesario un destornillador eléctrico o Llave Allen manual y una llave plana del 10. Antes de su instalación es importante que compruebe que todas las piezas están en buen estado. En cualquier caso, si existe cualquier duda, contacte con Atención al cliente.




Mantenimiento

Limpieza con agua jabonosa de pH neutro tanto en el sobre como en la estructura. Aplicar con esponja, paño de microfibra o bayeta. Si aparece presencia de óxido se recomienda utilizar un desoxidante (TQ DESOXITEC) para pasivar y aplicar una capa de pintura gris (TQ ESMALTEC). Por último, en caso de pérdida de tornillería se debería sustituir por tornillería inoxidable.


Piezas de instalación

						
Patas con doble cartela	Perfil A	Pata sin cartela	Panel superior	Asiento	Tuerca Nylon M6	Tornillo Allen DIN 7380 M6x16mm + Arandela muelle grower DIN 127 M6 + Arandela plana DIN 125 M6
x4	x2	x4	x1	x4	x16	x24

- 1** Ensamblar las patas con doble cartela usando el Perfil A con tornillos Allen DIN 7380 M6x16 mm, arandela muelle grower DIN127 M6 y arandela plana DIN125.

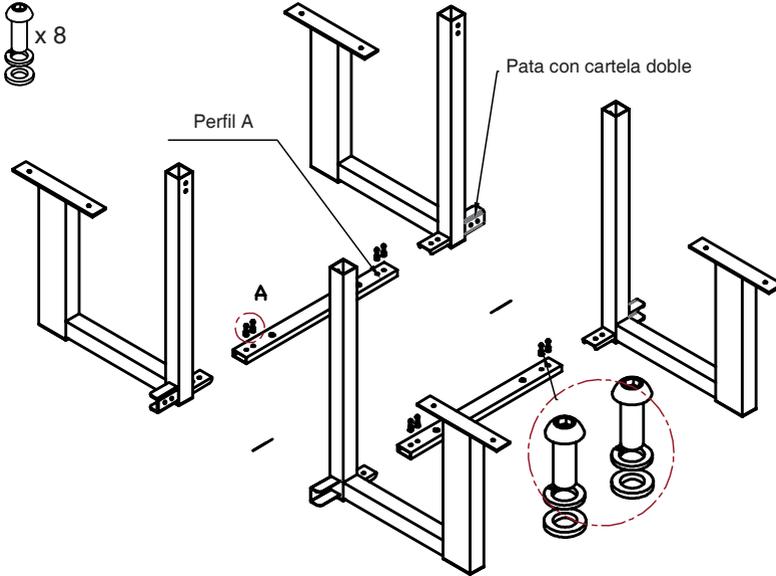


- 2** Encaje la fuente encima de la toma de agua. Reconduzca las conexiones de forma que salga un tubo por cada espacio de acople de las fuentes. A continuación, introduzca cada tubo por el interior de la goma de manguera. Corte a la medida si es necesario.

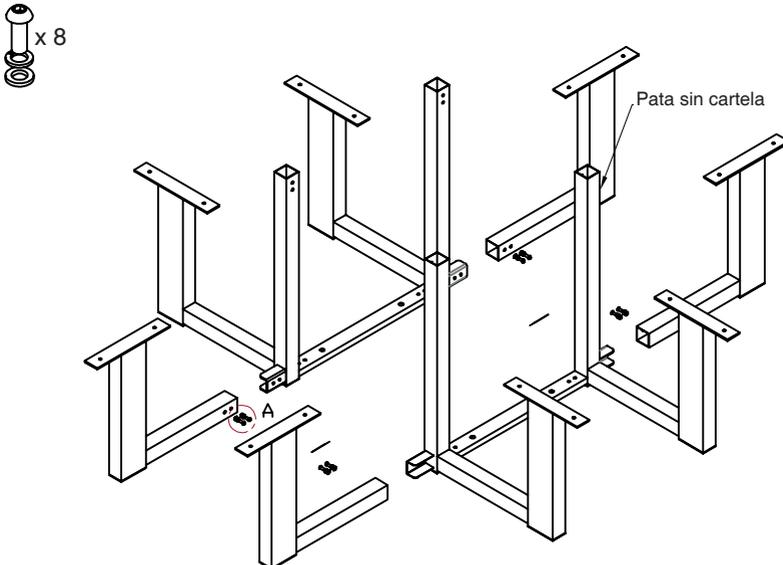

TQ MESA MULTIJUEGO

- 3** Instalar el panel superior o sobre con tornillos allen DIN 7380 M6x30 mm, arandela muelle grower DIN127 M6 y arandela plana DIN125.

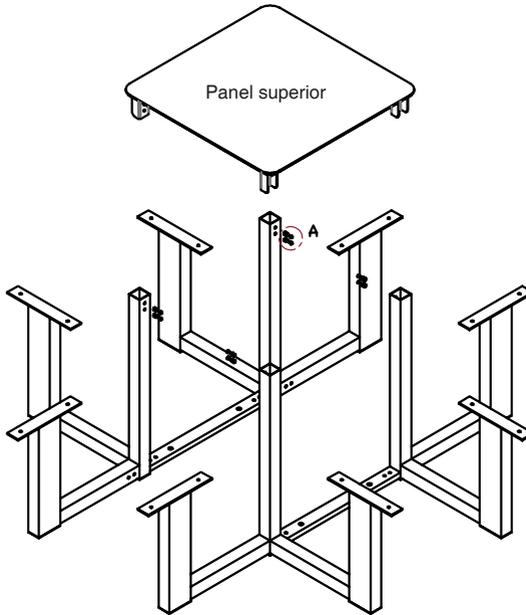

- 4** Instalar cada asiento con 4 tuercas de Nylon M6.

