


TQ Kit Sistema Nylon Adapt (20 uds)

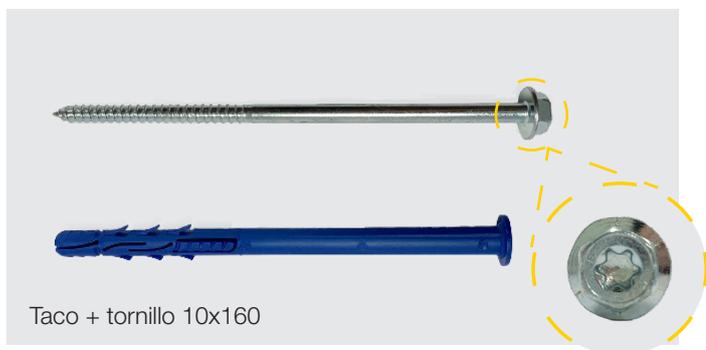

Taco + tornillo 10x160

Sistema de fijación a través, diseñado para tener una fijación segura en cualquier base de anclaje de hormigón o ladrillo.


Aplicaciones

- › TQ Banda RV HT563 / HT563 C / HT565 / MA533 / S533 / S534 / S534 C / S555 / C5253 / C5253 C / Roll
- › TQ RV Lenticular
- › TQ Cojín Berlínés
- › TQ Farola Solar LED 15 W / 30 W / 40 W / 60 W
- › TQ Park Stop / XL
- › TQ Protector Cable 3 / 5
- › TQ Separador Vial N



Medidas	10 x 160 mm
Espesor máximo a fijar	90 mm
Distancia mínima entre ejes	120 mm
Broca	Ø 10 mm
Punta	Tx40 - SW 13
Cargas recomendables	
Hormigón	3,37 kN
Ladrillo macizo	1 kN
Ladrillo perforado	0,43 kN

TQ Kit Sistema Fijación Ligera (100 uds)

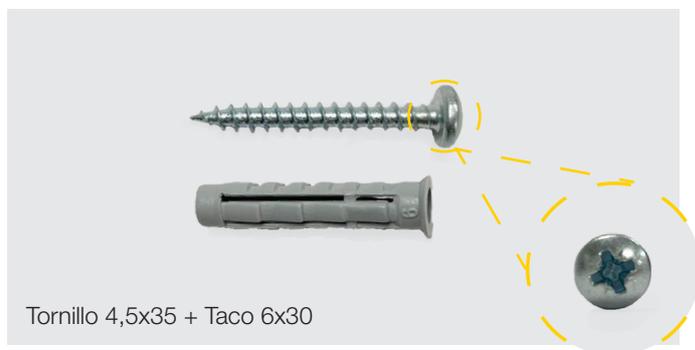

Tornillo 4,5x35 + Taco 6x30

Sistema de fijación rasante, diseñado para tener una fijación segura en cualquier base de anclaje standard.

Aplicaciones

- › TQ Aplique Solar Basic
- › TQ Aplique Solar Line
- › TQ Cámara Videovigilancia Solar Wifi/4G
- › TQ Cubo 100
- › TQ Cubo LED Solar



Medidas	6 x 30 mm
Espesor máximo a fijar	5 mm
Diámetro Tornillo	4-5 mm
Distancia mínima entre ejes	35 mm
Broca	Ø 6 mm
Punta	PZ2
Cargas recomendables	
Hormigón	1,1 kN
Ladrillo macizo	0,9 kN
Ladrillo perforado	0,2 kN
Yeso Laminado 13 mm	0,05 kN

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra
gama de productos en el
Catálogo Urban digital.

