

Pilona Retráctil Semiautomática

Pilona retráctil a gas, semiautomática con cierre manual, de gran resistencia a impactos. Con bandas reflectantes de gran visibilidad, es una pilona retráctil que destaca por su practicidad y su fácil manejo, con una elevación automática rápida y sencilla, y de bajada manual.

SEMI-AUTOMÁTICA

ANTIVANDÁLICA

Propiedades



- › Elevación **automática** rápida y bajada **manual**
- › Desbloqueo mediante **llave hexagonal (Detalle A)**
- › Fabricada en **acero inoxidable AISI-304** en el vástago y embellecedor con bandas reflectantes 3M de gran visibilidad
- › Chasis en acero pintado termolacado
- › Gran resistencia a impactos

Aplicación

- › **Controlar el acceso** en vías públicas, calles peatonales, recintos, comunidades y parkings
- › **Especial alunizajes:** protege de robos en bancos, centros comerciales, tiendas de lujo, etc.
- › **Restringir acceso** a vehículos y delimitar espacios

Características técnicas

Sistema de subida	Cilindro de gas
Diámetro de la columna	219 mm
Espesor de la pared de la columna	5,8 mm
Altura vástago	600 mm
Altura chasis	910 mm(780mm)
Material vástago	Acero inoxidable AISI- SUS 304
Material chasis	Acero al carbono pintado poliéster termolacado
Peso neto	50 Kg
Resistencia a la rotura	887 KN (velocidad 60Km/h, 2000 Kg)
Temperatura de trabajo	-40 ~ 70 °C
Llave	Hexagonal incluida

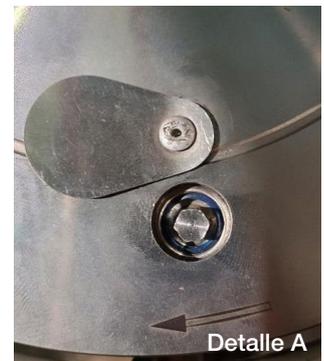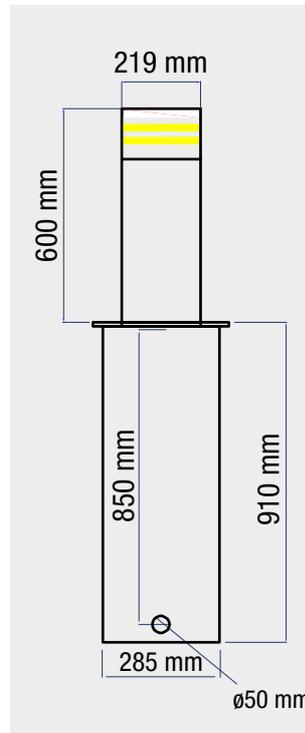

Productos complementarios

- › TQ Señal Trafico R-101
- › TQ Morfix
- › TQ Poste Señal P
- › TQ Banda RV HT565/C

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra gama de productos en el **Catálogo Urban digital.**



Todas nuestras farolas funcionan con energías renovables que cuidan el planeta a partir de luz solar. En Tecnol Urban trabajamos para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-07-2025 y sustituye todas las anteriores.